

Interface support SSA-4200/4250-VA4060

Article 113554




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface AEROFLEX 4200/4250 (Marconi)
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4060
- Montage simple et rapide contre le dessous de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

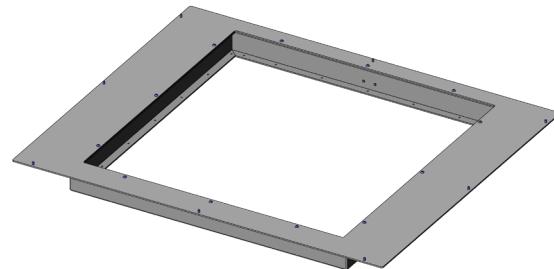

Données générales

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Groupe de produits: | Boîtier |
| Série: | SSA-VAxxxx |
| Type: | 4200/4250 (Aeroflex) |
| Version: | VA 4060 |
| Type d'accessoire: | Fonction supplémentaire |
| État à la livraison: | non monté |
| Largeur: | 543 mm |
| Hauteur: | 46 mm |
| Poids: | 1,45 kg |
| Température min.: | 10 °C |
| Température max.: | 60 °C |
| Conforme RoHS: | oui |

Adapté aux

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Interfaces de test sous vide (VA): | VA 4060 |
| Accessoire: | SST-4200/4250 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Longueur: | 646 mm |
| Dimensions hors tout (LxPxH): | 646 x 543 x 46 mm |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

