


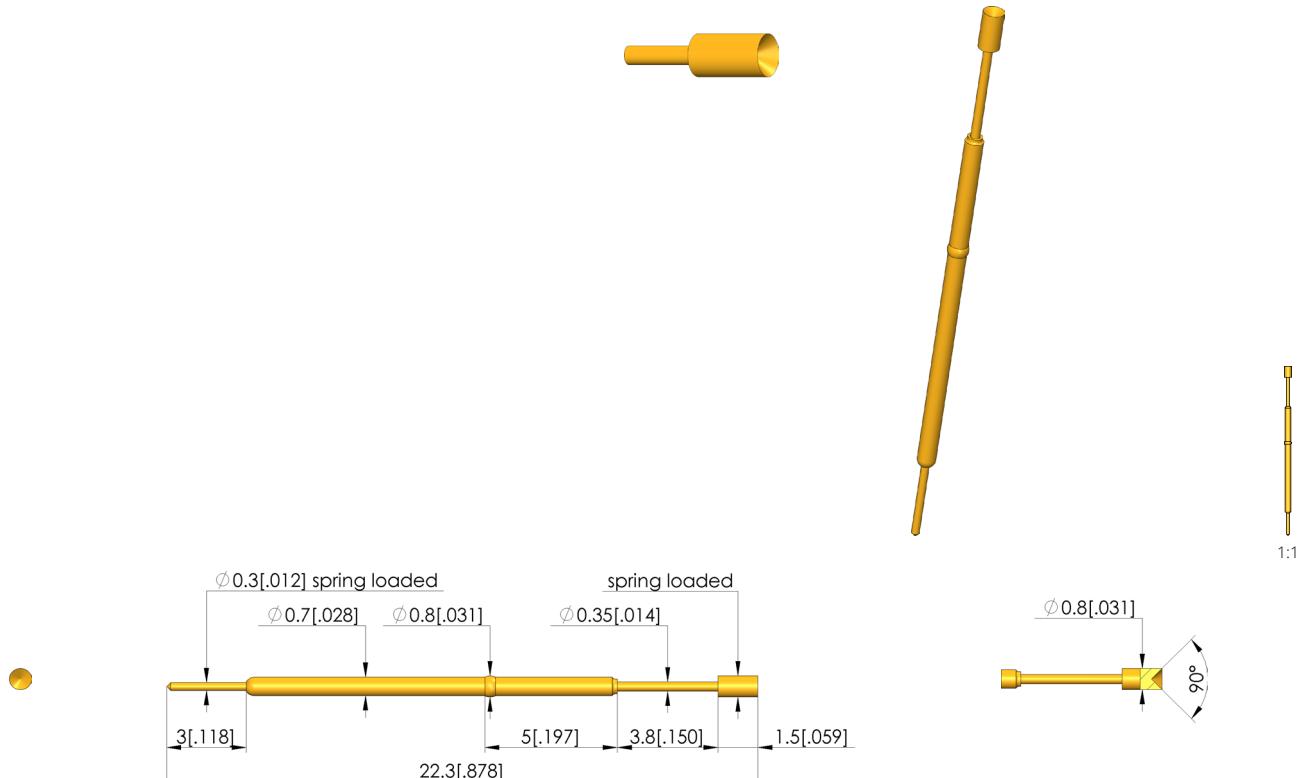

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
fine pitch

03 Cono interno
0,8 mm
A oro
3 CuBe

serie:

GKS-080 con perno a molla

passo:

1 mm

Contatto tra:

Post

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

3 A

Sistema di ricambio rapido:

no

20 mOhm

Tipo di connessione sul contatto a molla:

Collegamento a saldare

Altezza di installazione regolabile:

no

22,3 mm

Antirotativo:

no

0,7 mm

Temperatura min.:

-40 °C

3,8 mm

Temperatura max.:

80 °C

0,22 N

Conforme a RoHS:

sì

05

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:
Resistenza (R_i) tipica:

3 A
20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro del manico di contatto:
Corsa massima:
Precarico della molla:
Misura E / misura collare:
Forza elastica con corsa di lavoro:
Cons. corsa di espansione:

22,3 mm
0,7 mm
3,8 mm
0,22 N
05
0,8 N
3 mm

Test Probe


GKS-080 303 080 A 0805

Articolo GKS-080-0004



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

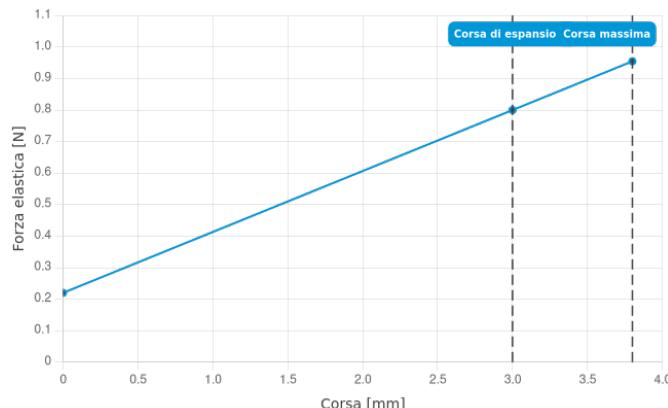

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com