





- Pointes de test pour la mise en place d'interfaces permettant une transmission de signaux sûre durant le processus
- Les pointes de test d'interface sont disponibles pour toutes les interfaces des fournisseurs courants de systèmes de test.

INGUN SELECTION

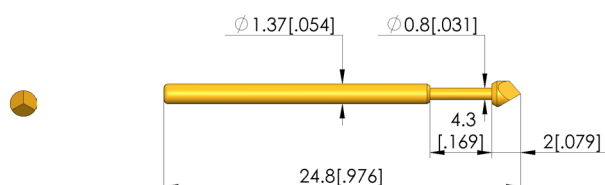

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires (GKS / ADA)
Sous-groupe de produits:	Interfaces pointes de test
Série:	GKS-938
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-945
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

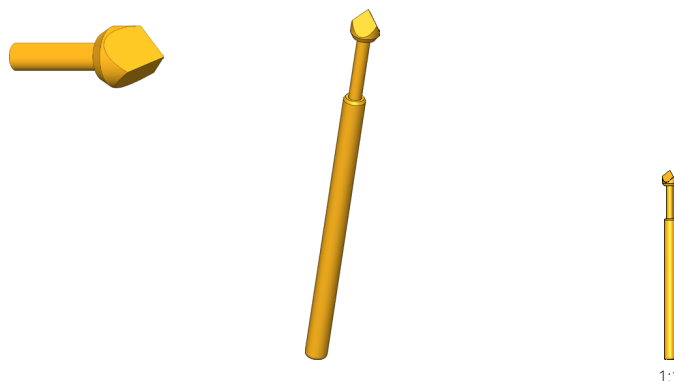

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage
Diamètre de tête:	1,8 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	4 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	24,8 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,37 mm
Course maximale:	4,3 mm
Précontrainte ressort:	0,54 N
Cote E / Cote de collet:	0
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	3,6 mm

Test Probe

GKS-938 307 180 A 1500


Article GKS-938-0006



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

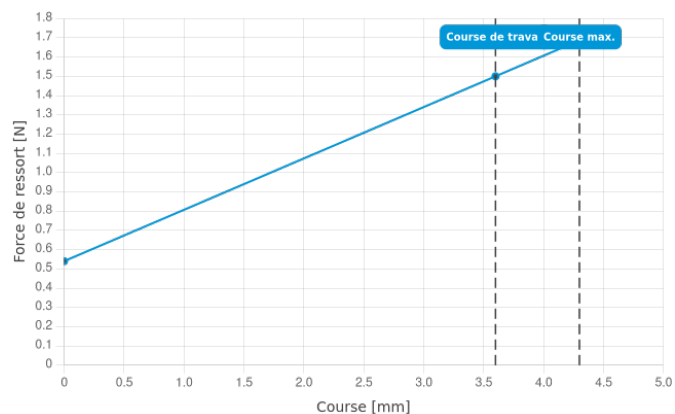

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

