




- TERADYNE interfaccia TSH5x
- Collegamento affidabile dal kit di sostituzione all'interfaccia del sistema
- Montaggio rapido e semplice sul lato inferiore del kit intercambiabile

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. È montata sul lato inferiore del kit di ricambio.

Consegna

L'interfaccia è fornita popolata.

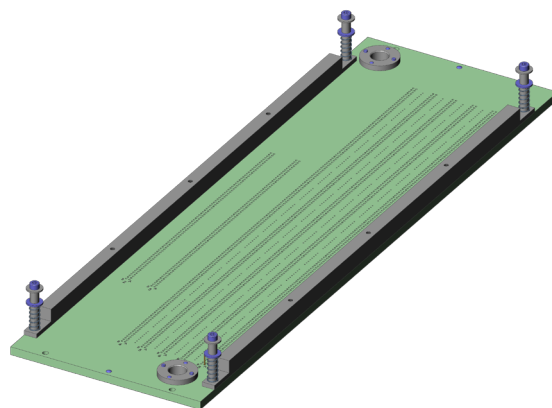

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Teradyne
Versione:	TSH5x
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Attrezzato, 1920 KT-158 02
Segnali di interfaccia max.:	1280
Larghezza:	152 mm
Altezza:	19,5 mm
Peso:	1,3 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

Kit di ricambio WS: WS Teradyne/TSH5x

Dati tecnici

Lunghezza: 496 mm
Dimensioni esterne (LxPxA): 152 x 496 x 19,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

