

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-SW-12-08-B-G

Articolo 25217



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Perno di bloccaggio collaudato per un alloggiamento a molla con una procedura sicura del circuito stampato attraverso i fori di bloccaggio
- Alta precisione e bassa usura
- Compensazione della tolleranza ottimale
- Design compatto con molla interna

Utilizzo

Il circuito stampato da testare viene inserito mediante perni di bloccaggio a molla (GFS) attraverso i fori di bloccaggio a molla e posizionato con precisione nel letto ad aghi sul piano di contatto.

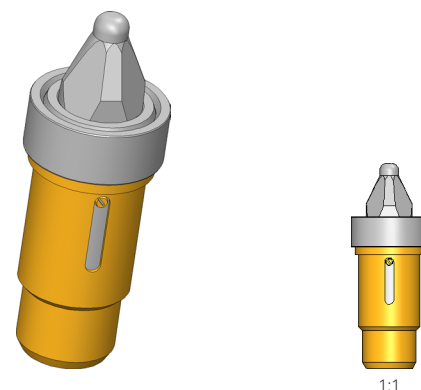




1:1

Nota:

Il perno di bloccaggio a molla è montato nella piastra di pressione (ADP) e deve essere posizionato in modo pulito con il collare sulla superficie della piastra di pressione.

Nota:

A seconda della forma e dell'accuratezza della tolleranza del circuito stampato, vengono utilizzate combinazioni di perni di bloccaggio con forma della testina rotonda/rotonda o rotonda/spada. Il lato lungo della spada deve essere sempre allineato perpendicolarmente alla distanza del foro di bloccaggio.

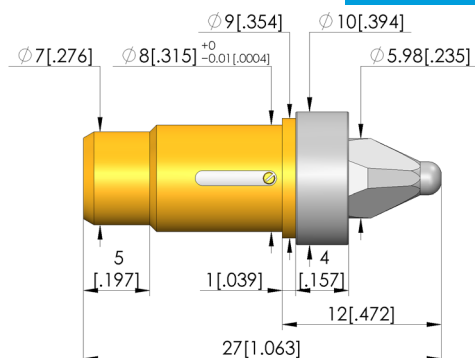

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

perni di bloccaggio
FS-GF
a molla
Spada con collare (D9x1), ADP
accessori di ampliamento
Incluso il cuscinetto radente
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
connettori di prova manuali (MA):
connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):
per il contatto a 2 stadi:

nessuna restrizione
MA 2012
VA 30xx
ATS MAxx
ATS PAZxxx
sì

Dati tecnici

corsa: 5 mm
Diametro testa: 5,98 mm
Forza: 3 N
Montaggio: inserito
forza elastica: 3 N
Lunghezza: 27 mm
Altezza testina: 5,3 mm
Diametro: 10 mm
Diametro cilindro: 8 mm

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-SW-12-08-B-G

Articolo 25217



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
25215	GFS-5,98-RD-12-08-B-G	Spring-loaded tooling pin, tip style: round shaped

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT