

Test Probe

SLP-100 214 050 A 3000

产品 SLP-100-0024



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
Silverline 探针 (SLP)
SLP-100
2,54 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-100
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据


针头形状: 14 四爪皇冠头, 自洁
针头直径: 0,5 mm
针头形状 表面: A 金
针头形状 材料: 2 钢

电气数据

载流能力/额定电流: 5 A
电阻 (Ri) 典型值: 20 mOhm

机械数据

总长: 33,4 mm
针管直径: 1,37 mm
最大行程: 6,4 mm
弹簧预紧力: 0,77 N
E 尺寸/卡环尺寸: 00
工作行程中的弹簧力: 3 N
建议工作行程: 4,3 mm

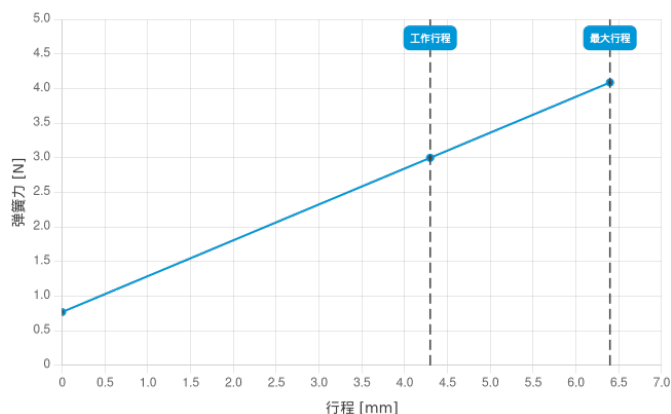

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针