

Battery contacting probe

BCP-150 314 290 A 5002

产品 BCP-150-0001





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 圆柱形电芯触探解决方案
- 当 $\Delta T \leq 20^\circ\text{K}$ 时, 可负载最大 20 A 的电流
- 低电阻探针, R_i 典型值: $< 10\text{ m}\Omega$
- 为多种应用而设计, 包括预充电、化成、内阻 (IR) 测量、开路电压 (OCV) 评估和报废 (End-of-Life, EOL) 测试

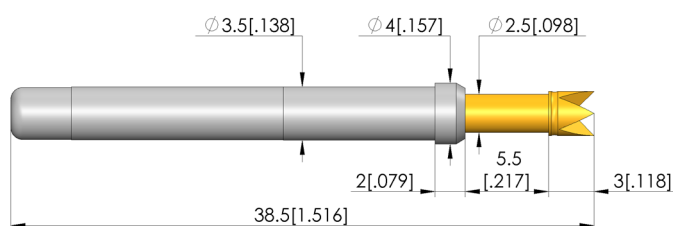

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电池触探
标准宽带电流探针 (BCP) (插接式)
BCP-150
5,08 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-150
-100 °C
200 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

14 四爪皇冠头, 自洁
2,9 mm
A 金
3 铍铜

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (R_i) 典型值:

50 A
10 m Ω

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

38,5 mm
3,5 mm
5,5 mm
2,18 N
02
5 N
4,4 mm

Battery contacting probe

BCP-150 314 290 A 5002






产品 BCP-150-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

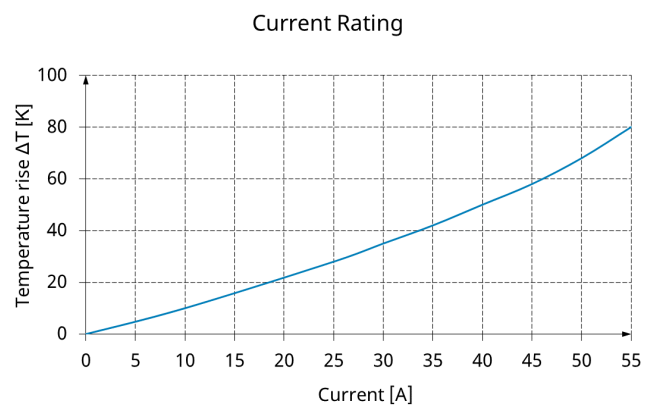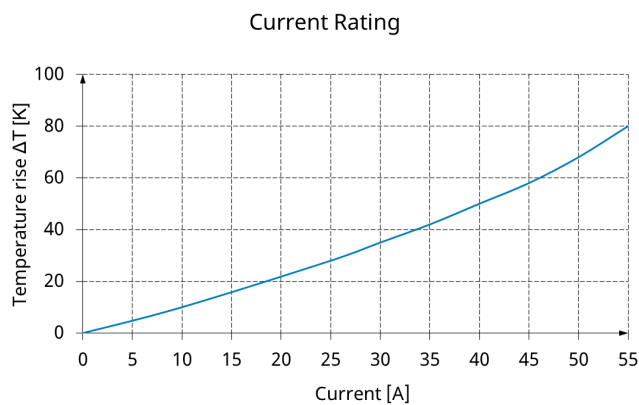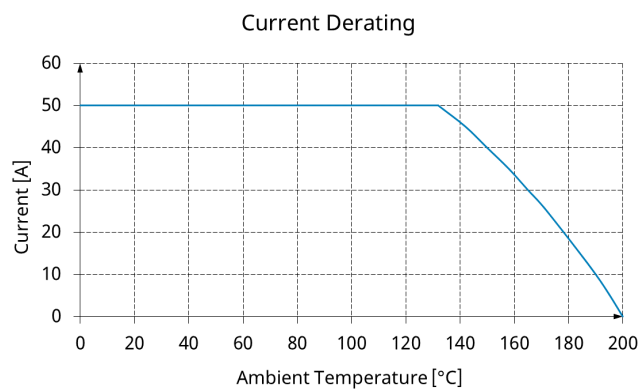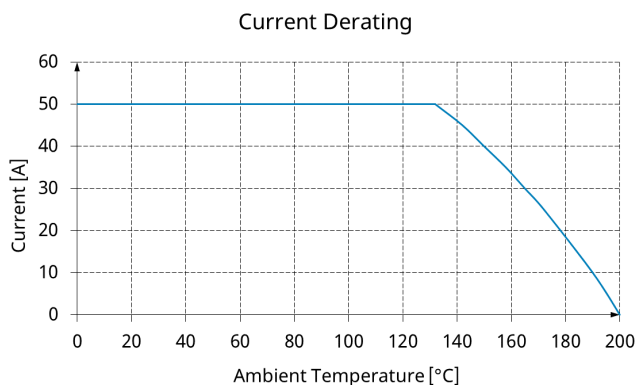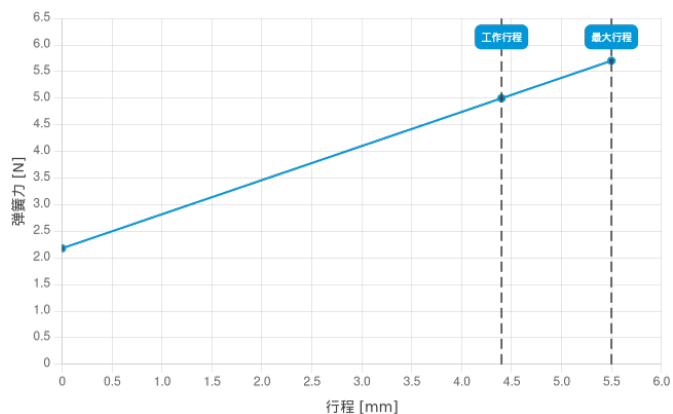

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

