

High-current test probe

HSS-118 303 200 A 2207

产品 HSS-118-0238





直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 该款大电流探针产品经过实践检验, 坚固耐用, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, R_i 典型值: $< 10 \text{ mOhm}$
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的探针卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度



1:1

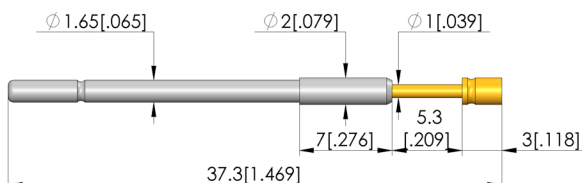

一般数据

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

标准大电流探针 (插接式)

标准大电流探针 (插接式)

HSS-118

2,54 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-112

-100 °C

200 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

03 内锥

2 mm

A 金

3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (R_i) 典型值:

20 A

10 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

37,3 mm

1,66 mm

5,3 mm

0,61 N

7

2,25 N

4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针

ingun.com