




- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

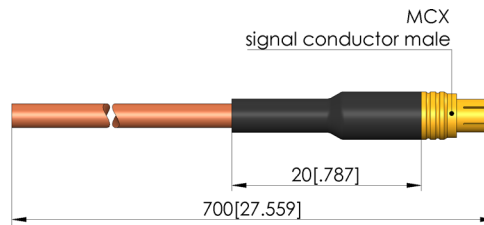

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)
SE-RG316
Enchufe SE-RG316
-55 °C
155 °C
Sí

Datos de cable

Longitud del cable: 70 cm
Tipo de cable:
Protector antipliegue cable: Manguera retráctil negra, 20 mm
Amortiguación fmáx: 1,14 dB

Datos de conector

Interfaz 1: MCX
Sexo 1: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 1: recto
Interfaz 2: Extremo del cable abierto

Datos eléctricos

Frecuencia máxima: 3 GHz
Impedancia: 50 Ohm
Apantallado cable: Individual
Potencia máxima: 78 W
Coeficiente de potencia: 135 RG316
Rigidez dieléctrica: 0,75 kV
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba

