

Locking unit - closed FB-VER-G-P-MAxxxx

Articolo 49270



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bloccaggio sicuro del dispositivo di fermo chiuso durante il contatto

Utilizzo

Per bloccare il fermo di tenuta chiuso durante il contatto, per le prove che non devono essere interrotte.

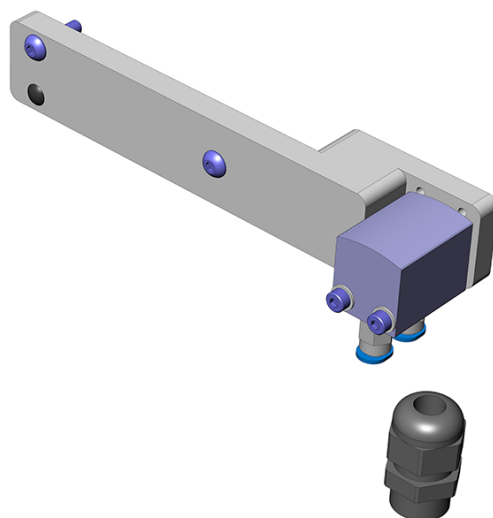

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

bloccaggi

FB-MAxxxx

pneumatico

Funzione aggiuntiva

non montato

40 mm

31 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):

Accessori:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Dati tecnici

corsa:

10 mm

Connessione:

QSM-M5-4

Montaggio:

Filetto M4


Connessione all'aria compressa:

Lunghezza:

147 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

40 x 147 x 31 mm

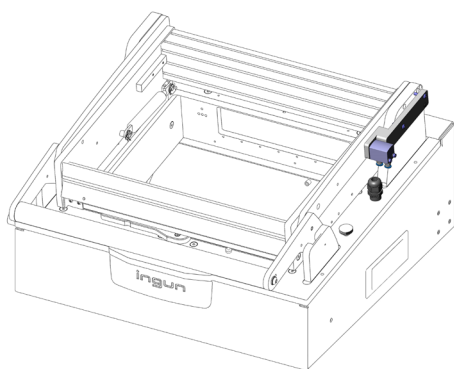

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com