

interface block

STV-HSD-SB-P-LAN-002

产品 116714

直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 用于被测器件侧 HSD 接口模块的 LAN HSD 连接器 SB-P-HSD-005
- 可靠传输局域网信号
- 通过一个接口实现 HSD 信号传输 (暂不支持多个 HSD 接口模块的串联)
- 两个独立的 LAN 通道, 用于信号传输
- 通过将市售标准 LAN 电缆单端剪开后自由焊接至 8 个带接地的空焊盘进行信号连接
- HSD 连接器色标规范: 蓝色标记测试对象侧 HSD 接口模块
- 始终如一的稳定信号质量
- 总数据传输速率可达 1 Gbit/s
- 兼容 PoE (以太网供电), 符合 IEEE 802.3 标准


使用

LAN HSD 连接器用于可靠传输 LAN 信号, 总数据传输速率可达 1 Gbit/s。它有两个独立的 LAN 通道, 用于信号传输。与被测器件之间的信号连接通过将市售标准 LAN 电缆单端剪开后自由焊接至 8 个带接地的空焊盘实现。安装在预留铣孔上的扎带可用作拉力缓解装置。

交付

LAN HSD 连接器交付时包含安装材料, 并已准备好用于将市售标准 LAN 电缆单端剪开后进行自由焊接。


NEW

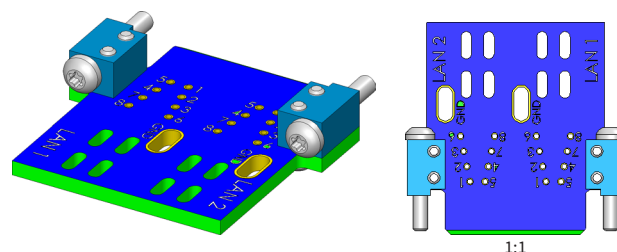

提示:
市售 LAN 电缆 (如 LAN 至 LAN) 必须单独购买。

提示:
典型插接/拔出力: 约 10 至 30 N

提示:
焊盘适用于最大线径为 AWG 22 的电缆

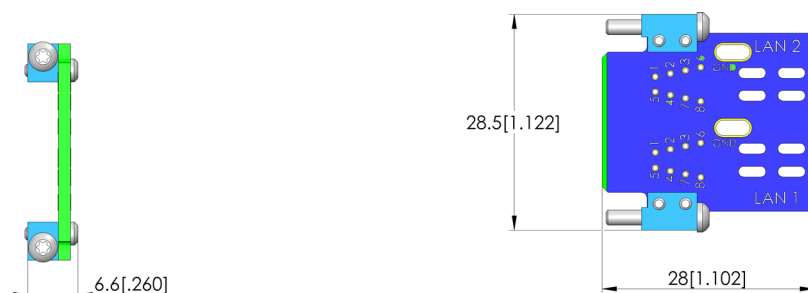

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
颜色:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
STV
HSD-SB 连接器
LAN (被测器件侧)
扩展配件
包括安装材料
蓝色
28 mm
7 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

接口模块 (SB):

SB-P-HSD-005

技术数据

连接:
安装:
极数:
总数据传输速率:
长度:
外部尺寸 (宽x深x高):





焊接连接 (焊盘)
螺丝 M2
2
1 Gbit/s
28,5 mm
28,5 x 28 x 7 mm

interface block

STV-HSD-SB-P-LAN-002

产品 116714

直接訪問產品

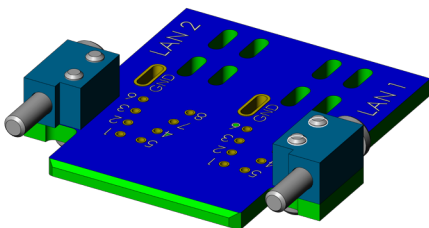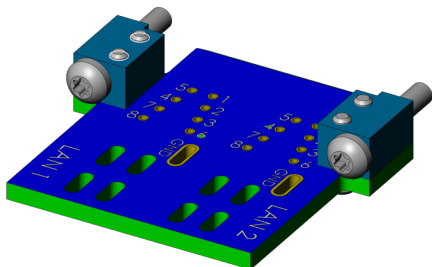

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN