

Kontaktsteckhülse KS-069 35 V-26


Artikel KS-06935V-26



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

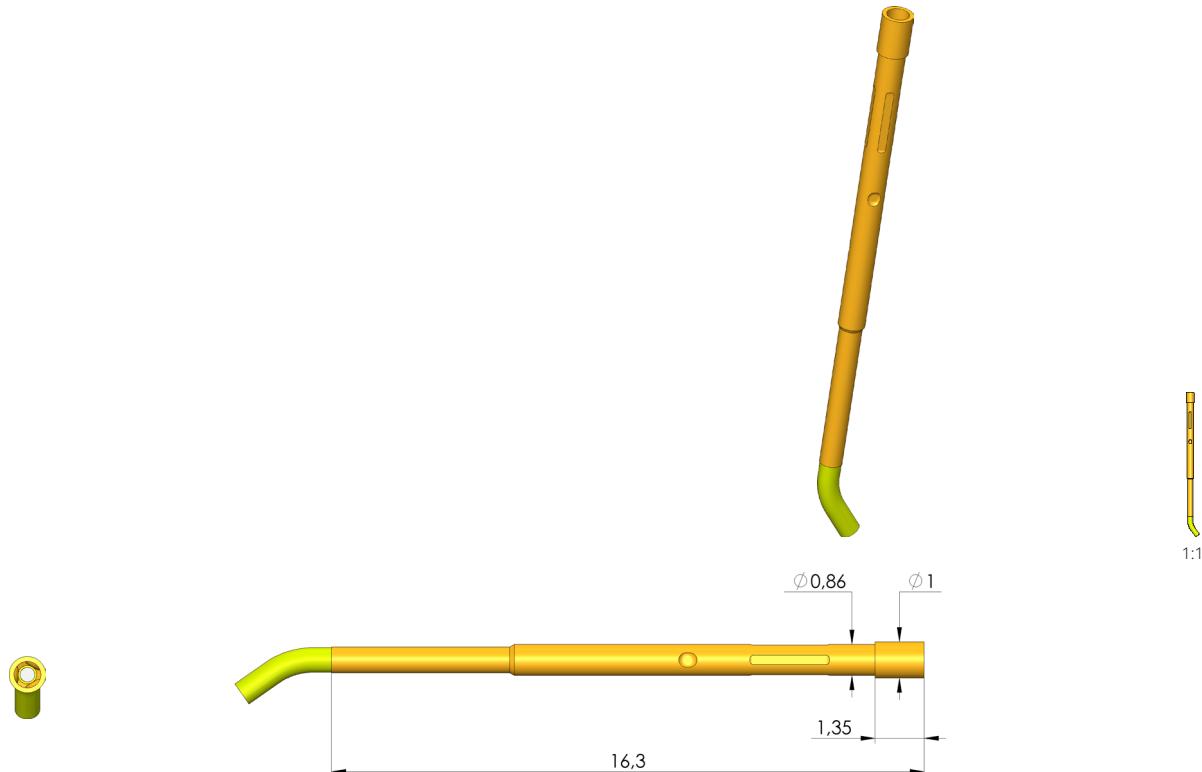

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-069
KS-069 Steckversion
Vorkonfektioniert
nein
Gold
1 mm
1,35 mm
nein
ja (< 1 ccm / min)
ja

Daten zum Draht

Drahttyp AWG: 26 FEP
Drahtart: massiv
Isolationsmaterial: Tefzel
Außendurchmesser Draht: 0,67 mm
Drahtlänge: 1 m
Drahdurchmesser: 0,4 mm
Drahtfarbe: gelb
Knickschutz: nein

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 16.3 mm
Außendurchmesser: 0,86 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 0,85 – 0,86 mm
Montagebohrung in FR4: 0,85 – 0,86 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



KONTAKTSTECKHÜLSEN