

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50SMAMG080SMAMG

Artículo SE-RG316-0001




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

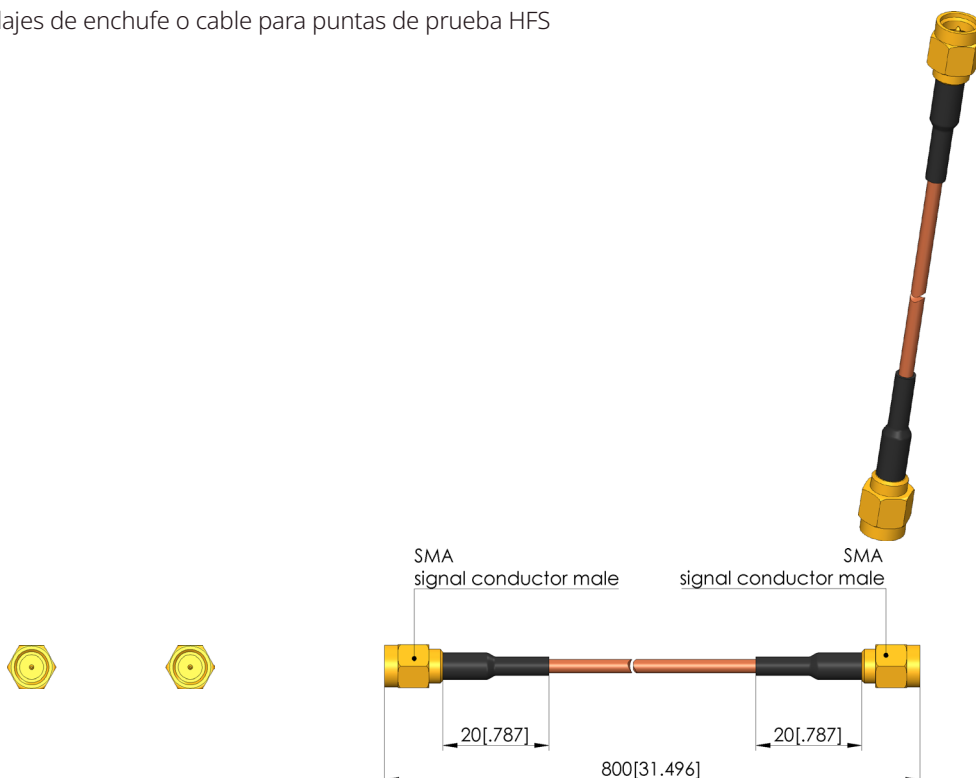

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)

SE-RG316

Enchufe SE-RG316

-65 °C

165 °C

Sí

Datos de cable

Longitud del cable:

80 cm

Tipo de cable:

Protector antipliegue cable:

Manguera retráctil negra, 20 mm

Amortiguación fmáx:

1,3 dB

Datos de conector

Interfaz 1:

SMA

Sexo 1:

M conductor de señal macho / conector / macho / plug

Modelo 1:

recto

Interfaz 2:

SMA

Sexo 2:

M conductor de señal macho / conector / macho / plug

Modelo 2:

recto

Momento interfaz 1:

45 cNm

Momento interfaz 2:

45 cNm

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:

3 GHz

Impedancia:

50 Ohm

Apantallado cable:

Individual

Potencia máxima:

78 W

Coefficiente de potencia:

135 RG316

Rigidez dieléctrica:

0,75 kV

Coefficiente de amortiguamiento a:

Coefficiente de amortiguamiento b:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ENCHUFE Y CABLE

ingun.com