




- Vissage sûr du dispositif de placage (NDH) en kit de rechange, et de l'unité porte-contacts (KTE) en kit de rechange, pour former une unité
- Stockage/transport simple et sûr du kit de rechange relié fixe

Utilisation

Des vis superposables sont utilisées pour relier le dispositif de placage (NDH) en kit de rechange et l'unité porte-contacts (KTE) en kit de rechange pour former une unité.

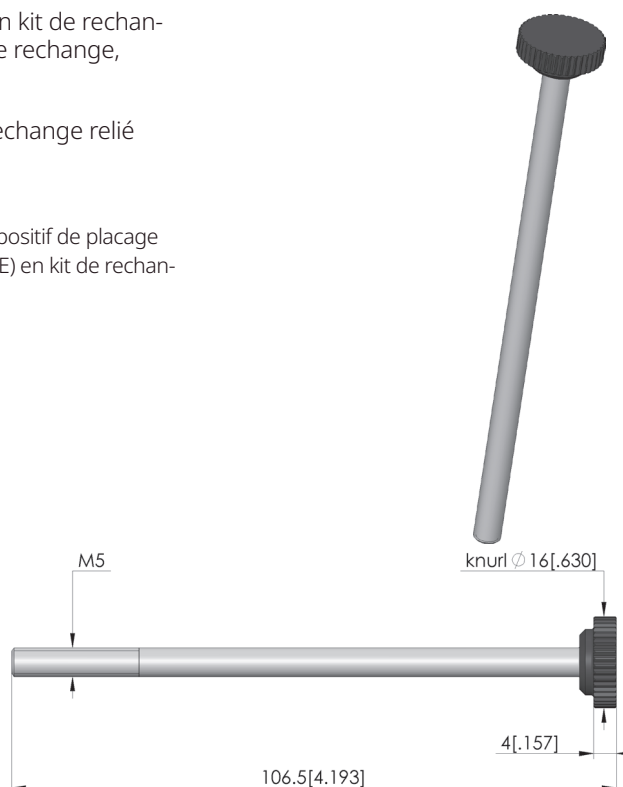

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Poids:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires mécaniques
MSS
ATS-HF
Accessoires d'équipement
Acier
0,01 kg
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:
Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/ESD

Caractéristiques techniques

Montage:
Longueur:
Diamètre:

Filetage M5
106 mm
16 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

