

Interface support

SSA-88xx-S-MAxx13

Article 115215




ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface TERADYNE 88xx-S (Spectrum)
- Idéalement conçues pour l'interface de test MA xx13
- Montage simple et rapide contre le dessous de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

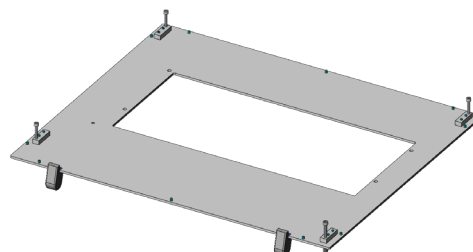

Données générales

Groupe de produits:	Boîtier
Série:	SSA-MAxxxx
Type:	88xx-S (Teradyne)
Version:	MA xx13
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	508 mm
Hauteur:	45,8 mm
Poids:	2 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx13
Accessoire:	SST-88xx-S

Caractéristiques techniques

Longueur:	612 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	612 x 508 x 45,8 mm


Interface support **SSA-88xx-S-MAxx13**

Article 115215



ingun[®]

Partner for Future Technology

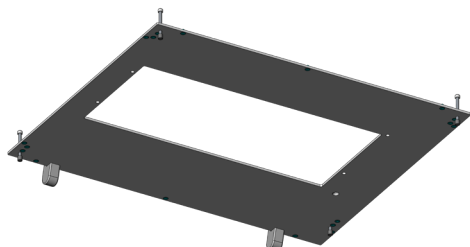

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 01/26_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

