



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


- Interfaz SEICA COMPACT-DIGITAL
- Conexión confiable de la fixtura a la interfaz del sistema
- Montaje sencillo y rápido mediante un soporte de interfaz adecuado en la parte inferior de la fixtura

Utilización

La interfaz SEICA COMPACT-DIGITAL se utiliza como mecanismo de conexión/transferencia para transmitir señales con seguridad de proceso entre la fixtura y el sistema de prueba. Se monta en la parte inferior de la fixtura mediante un soporte de interfaz adecuado y se equipa con piezas de contacto INGUN KT-158 02 (planas).

Entrega

La interfaz se suministra desmontada. Las piezas de contacto INGUN KT-158 02 (planas) deben pedirse por separado.

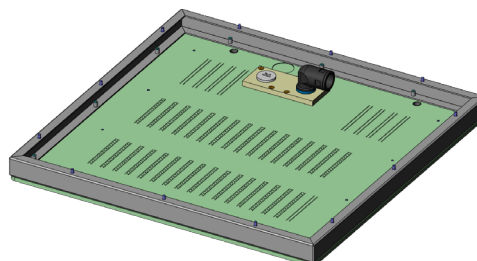

Datos generales

Grupo de productos:	Interfaces de adaptador
Serie:	SST
Tipo:	SEICA
Modelo:	Compact-Digital
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	Sin equipar máx. 2048 KT-158 02
Señales interfaces máx.:	1024
Ancho:	490 mm
Altura:	39 mm
Peso:	6,2 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):	MA xx13
Mesas de prueba de vacío (VA):	VA 4060
Accesorios:	SSA-SEICA

Datos técnicos

Longitud:	500 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	500 x 490 x 39 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113444	SSA-SEICA-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113445	SSA-SEICA-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

