**Données générales**

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
 Sous-groupe de produits: Finepitch
 Série: GKS-081..00 Incorporation avec KS
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorsion:
 Douille de contact adaptée:
 Température min.: -40 °C
 Température max.: 80 °C
 Conforme RoHS:

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 54 Couronne 4 dents, longueur spéciale 0,5 mm
 Diamètre de tête: A Or
 Forme de tête surface:
 Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A
 Résistance (R_i) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 34,6 mm
 Diamètre de douille de pointe: 0,7 mm
 Course maximale: 7,5 mm
 Précontrainte ressort: 0,2 N
 Cote E / Cote de collet: 00
 Force de ressort en course de travail: 0,8 N
 Course de travail recommandée: 5,5 mm

Test Probe

GKS-081 354 050 A 0800


Article GKS-081-0007



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology

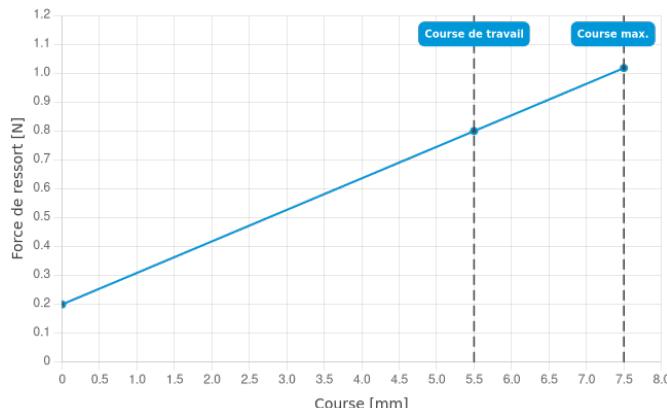

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com

POINTES DE TEST ICT/FCT