

# RF absorber mat

## HF-A-3,5GHz-ATSMA12/HF/AL

Article 112711



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Absorbeur HF pour modules de rechange haute fréquence permettant de monter un réseau radio interne immun aux interférences
- Évitement sûr des réflexions indésirables de signaux radio à l'intérieur de la chambre haute fréquence.

### Utilisation


Les absorbeurs HF sont utilisés pour chemiser les parois intérieures des kits de rechange haute fréquence, afin de créer un réseau radio immun aux interférences et d'éviter les réflexions de signaux radio à l'intérieur de la chambre HF. L'absorbeur HF est sélectionné à l'aide de la fréquence mise en œuvre et de la taille du kit de rechange.

#### Remarque :

Pour le montage professionnel des absorbeurs HF, la consigne d'équipement INFO 4585 est utilisée.

#### Remarque :

Les absorbeurs HF disposent d'une surface conductrice (gris clair) et d'une qui ne l'est pas (de couleur anthracite). Lors du montage, il faut veiller à ce que le côté gris clair regarde le module HF et le côté anthracite regarde la chambre HF.

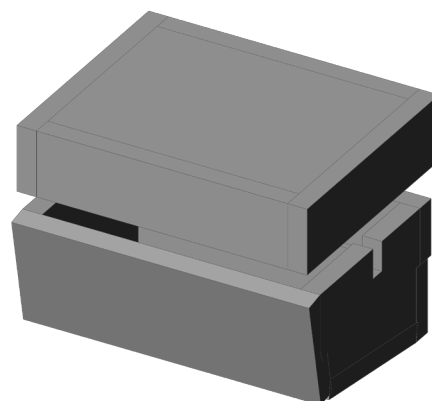

#### Remarque :

Lors de l'équipement des kits de rechange avec un absorbeur HF, les surfaces utiles et la hauteur des composants maximale autorisée sur la carte électronique diminuent.

### Données générales

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Groupe de produits:  | Accessoires HF                    |
| Série:               | HF-A                              |
| Type:                | Kit absorbeur HF                  |
| Version:             | Module de rechange HF ATS MA12/HF |
| Type d'accessoire:   | Accessoires d'équipement          |
| État à la livraison: | non monté                         |
| Matériau:            | Mousse HF                         |
| Poids:               | 0,4 kg                            |
| Température min.:    | 10 °C                             |
| Température max.:    | 60 °C                             |
| Conforme RoHS:       | oui                               |

### Adapté aux

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kits de remplacement version:     | HF, ESD                  |
| Kits de remplacement MA (ATS MA): | ATS MA12(/S-7)/HF/AL/ESD |

### Caractéristiques techniques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Hauteur libre au-dessus de la PCB: | 40 mm              |
| Fréquence jusqu'à:                 | 3,5 GHz            |
| Surface utile (LxP):               | 220 x 155 mm       |
| Dimensions hors tout (LxPxH):      | 289 x 222 x 195 mm |


# RF absorber mat

## HF-A-3,5GHz-ATSMA12/HF/AL

Article 112711



**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

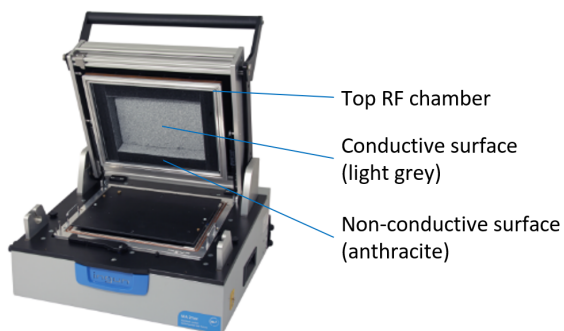

### Radio-frequency exchangeable kits

| Part no. | Designation            | Version                                                     |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 154012   | ATS MA12/HF/AL/ESD     | Radio-frequency exchangeable kit without internal interface |
| 154112   | ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD | Radio-frequency exchangeable kit with internal interface    |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR