




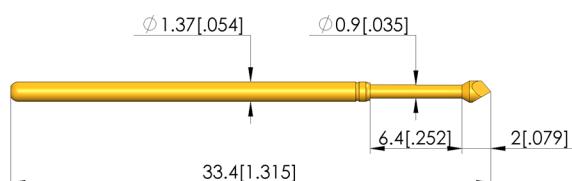

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba probadas por millones para conectar tarjetas PCB
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados.
- Diversas fuerzas del resorte disponibles, así como variantes con resortes de acero inoxidable para altas temperaturas
- Para ajustar las proporciones de carrera óptimas en la fixture pueden realizarse diferentes alturas de montaje a través de la combinación de la punta de prueba con el receptáculo



Datos generales

Grupo de productos:

Accesorios (GKS / ADA)

Subgrupo de productos:

Puntas de prueba para interfaces

Serie:

GKS-100

Rejilla:

2,54 mm

Contacto de:

Magnético:

Sí

Modo de montaje:

Enchufable

Sistema de cambio rápido:

Sí

Altura de montaje ajustable:

No

Con sistema antigiro:

No

Casquillo de contacto compatible:

KS-100

Temperatura mín.:

-40 °C

Temperatura máx.:

80 °C

Conforme RoHS:

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiente

1,5 mm

A Oro

Tipo de cabeza superficie:

3 CuBe

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 8 A

20 mOhm

Resistencia (R_i) típica:

Datos mecánicos

Longitud total: 33,4 mm

1,37 mm

Diámetro de casquillo del perno: 6,35 mm

1,18 N

Carrera máxima:

00

Precarga de muelle:

4 N

Medida E / dimensión del cuello:

4,3 mm

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

Carrera de trabajo recomendada:


Test Probe GKS-100 307 150 A 4000

Artículo GKS-100-0170



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

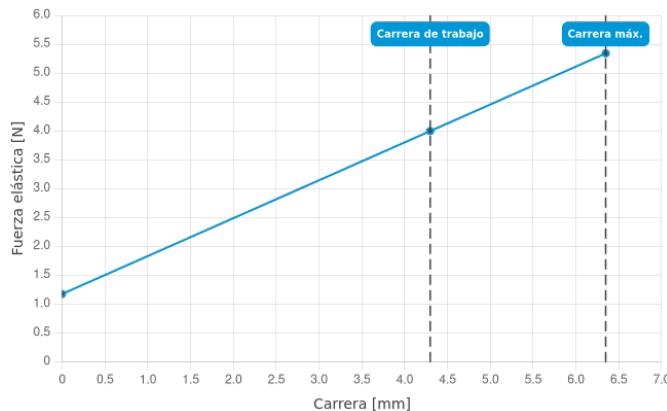

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba

