






直接访问产品

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

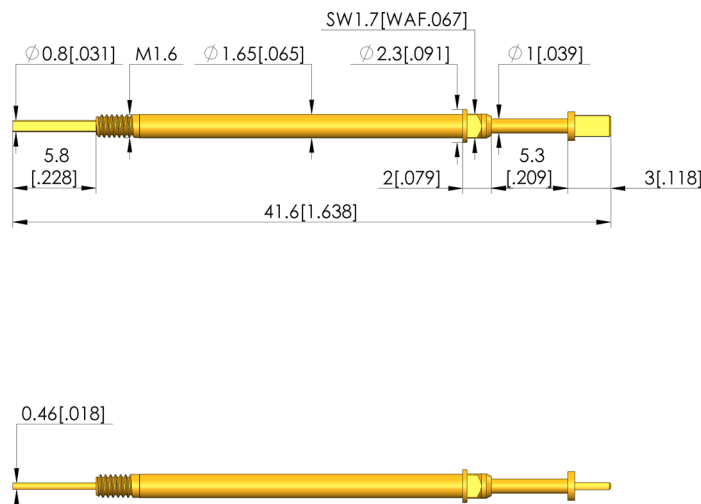

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

贯通式活塞:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

5 cNm

螺纹探针

防扭转弹簧探针

T-744

2,54 mm

母连接器

是

可旋入

是

否

是

 $\phi 0,8 \times 0,46 \times 5,8$

3 – 5 cNm

KS-744 M

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

盘直径:

压片宽度:

20 平刮板, 端面倒棱, 自洁

1,5 mm

A 金

3 镀铜

2,5 mm

2 mm

0,5 mm

电气数据

载流能力/额定电流:

5 A

额定电流, 活塞上的连接:

8 A

电阻 (Ri) 典型值:

30 mOhm

电阻 (Ri) 典型值, 活塞上的连接:

10 mOhm

机械数据

总长:

41,6 mm

针管直径:

1,65 mm

最大行程:

5 mm

弹簧预紧力:

0,6 N

E 尺寸/卡环尺寸:

02

工作行程中的弹簧力:

1,5 N

建议工作行程:

4,4 mm

螺纹探针

Test Probe

T-744320050150250200A1502M


产品 T-744-0002



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

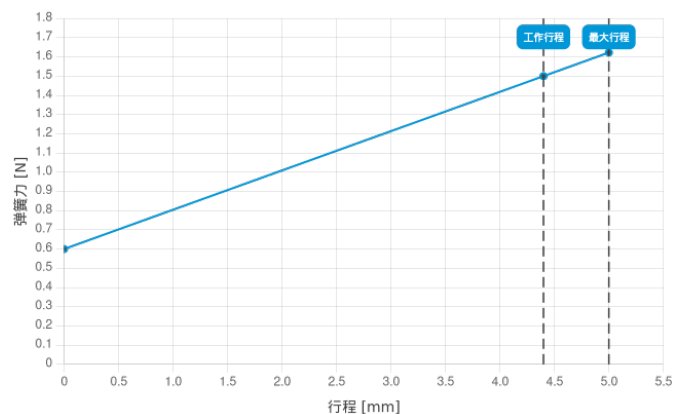

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针