




产品 HSS-120-0169

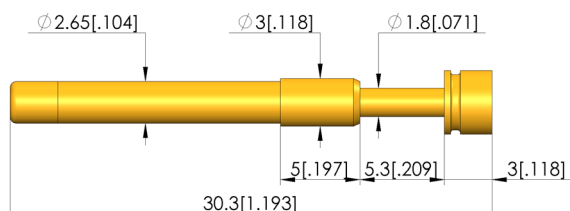

Partner for Future Technology

- 

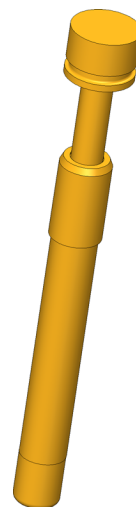

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

标准大电流探针(插接式)  
标准大电流探针(插接式)  
HSS-120  
4,5 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-113  
-100 °C  
200 °C  
是

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

02 平面  
4 mm  
A 金  
3 铍铜

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

30 A  
10 mOhm

总长:  
 针管直径:  
 最大行程:  
 弹簧预紧力:  
 E 尺寸/卡环尺寸:  
 工作行程中的弹簧力:  
 建议工作行程:

30,3 mm  
2,65 mm  
5,3 mm  
0,58 N  
05  
2,25 N  
4 mm

# High-current test probe HSS-120 302 400 A 2205


产品 HSS-120-0169



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

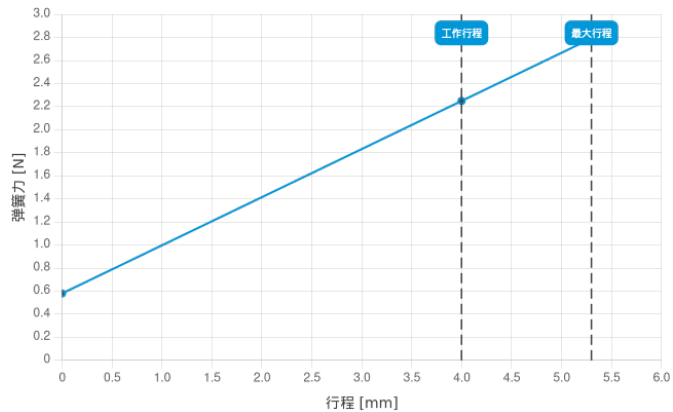

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
大电流探针



大电流探针