


Receptacle KS-VF25 V

Articolo KS-VF25V



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

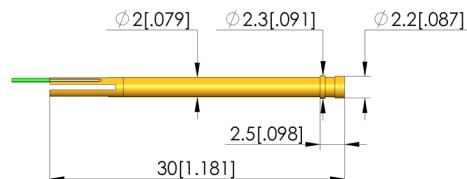

1:1

Dati generali

Gruppo di prodotti:

Manicotti di contatto (KS)

34

serie:

KS-VF25

Filo

Serie sottostrutturale:
baionetta

KS-VF25 versione a innesto con chiusura a

Teflon

Tipo di connessione manicotto di contatto:

Saldare all'esterno

0,35 mm

Anello di pressione:

no

0,2 m

Superficie:

oro

Verde

Diametro del collare:

2,3 mm

no

Altezza del collare:

2,5 mm

2 mm

Zigrinatura:

no

30 mm

A prova di vuoto:

no

2 mm

Conforme a RoHS:

sì

Dati del filo

Tipo di filo AWG:	34
Tipo di filo:	Filo
Materiale isolante:	Teflon
Diametro esterno del filo:	0,35 mm
Lunghezza del filo:	0,2 m
Colore del filo:	Verde
Protezione dalle piegature:	no

Dati meccanici

Lunghezza totale:	30 mm
Diametro esterno:	2 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	2 mm
Foro di montaggio in FR4:	2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

