


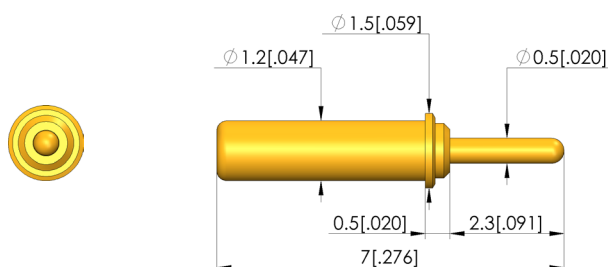

- I contatti a molla a corsa breve permettono un'alimentazione sicura del segnale e dell'energia e una rapida sostituzione dei moduli in caso di manutenzione
- Per l'allestimento di interfacce elettroniche facilmente separabili, come ad esempio nei vassoi di ricarica per dispositivi elettronici
- Particolarmente adatto per l'uso in applicazioni con spazi ristretti grazie a una minima lunghezza complessiva
- Compensazione di eventuali tolleranze di altezza e componenti

INGUN SELECTION

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
trasferimento
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirodotto:
Presenza di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Contatti a molla versatili
GKS a corsa corta / GKS di carica e

GKS-961
1,91 mm
Pad
sì
innestabile
sì
no
no
KS-961
-100 °C
200 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:

05 Rotondo (raggio completo)
0,5 mm
A oro
3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:
Resistenza (Ri) tipica:

2 A
100 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro del manicotto di contatto:
Corsa massima:
Precarico della molla:
Misura E / misura collare:
Forza elastica con corsa di lavoro:
Cons. corsa di espansione:

7 mm
1,2 mm
1,3 mm
0,25 N
1
0,6 N
1 mm

Test Probe

GKS-961 305 050 A 0601


Articolo GKS-961-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

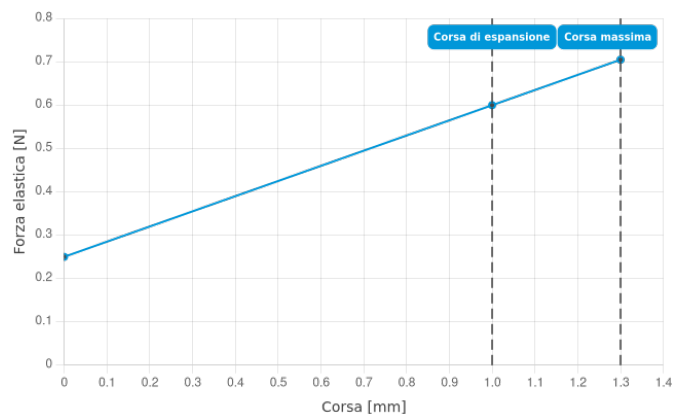

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

