



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Connettore di prova per vuoto con cassetta per vuoto ad attrazione parallela
- Incl. interfaccia adattatore per il sistema di prova Keysight i3070
- Incl. maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift
- Design robusto e di facile manutenzione con una durata di vita eccezionale
- Maggiore facilità di controllo, utilizzo intuitivo e semplice
- Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti

### Utilizzo

I connettori di prova per vuoto (VA) sono utilizzati per il contatto proceduralmente sicuro di circuiti stampati in elevate quantità e basso numero di varianti.

### Versione


- Piastra portacontatti in FR4 di 14 mm di spessore, resistente alla flessione
- Piastra di pressione realizzata in FR3 di 8 mm di spessore con superficie conduttiva ESD
- Guarnizione INGUN per vuoto, collaudata, durevole e con bassa usura
- Incluse maniglie di trasporto compatibili con Alum-A-Lift per un pratico trasporto
- Parti laterali del telaio con foro e copertura in plastica disponibili opzionalmente, per il montaggio di contatori di corsa
- Interblocchi per il fissaggio della piastra di pressione disponibili come opzione

### Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato. Questo permette un'elaborazione immediata, specifica per il campione di prova. Per il montaggio di articoli consegnati non assemblati, devono essere utilizzati i disegni degli articoli specificati nell'elenco delle parti.

NEW

INGUN SELECTION

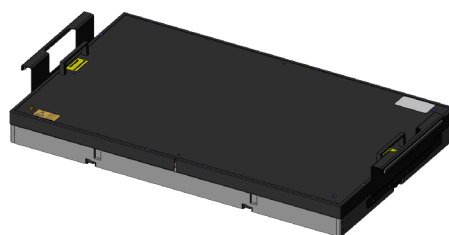

#### Nota:

Per rimuovere correttamente il connettore di prova per vuoto VA 3070, utilizzare lo schema di ampliamento INFO 4677 e le istruzioni di ampliamento INFO 4675 per tenere conto delle zone di esclusione (keepout).

#### Nota:

Le posizioni nell'area L004/L008:S11/S30 e L232/L236:S51/S70 non possono essere dotate di perni di trasferimento a causa della struttura dei condotti di aspirazione.




### Dati generali

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| interfaccia del sistema di prova:    | Keysight i3070 grande               |
| Gruppo di prodotti:                  | connettori di prova per vuoto (VA)  |
| Serie principale:                    | VA xxxx                             |
| Sottoserie:                          | VA 30xx                             |
| serie:                               | VA 3070L                            |
| Dimensione costruttiva:              | xx70L                               |
| Tipo di connettore di prova:         | Connettore singolo, Keysight grande |
| Generazione della corsa di contatto: | a vuoto                             |
| Tipo di alloggiamento:               | alloggiamento piatto                |
| Segnali di interfaccia max.:         | 7104                                |
| Blocchi di interfaccia necessari:    | no                                  |
| Blocchi di interfaccia interni max.: | 0                                   |
| Direzione di contatto:               | ICT inferiore                       |
| Forza di contatto max.:              | 26.000 N                            |
| Corsa di contatto parallela circa:   | 7 mm                                |
| Peso:                                | 22,4 kg                             |
| Temperatura min.:                    | 10 °C                               |
| Temperatura max.:                    | 60 °C                               |
| Bassa tensione:                      | no                                  |
| conforme a ESD:                      | no                                  |
| Conforme a RoHS:                     | sì                                  |

### Dati tecnici

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Altezza di installazione contatto a molla inferiore: | 16 mm                                |
| Versione standard:                                   | sì                                   |
| Area utile standard LxP):                            | 680 x 400 mm                         |
| Versione ESD:                                        | no                                   |
| Versione alta frequenza:                             | no                                   |
| Versione con ago rigido:                             | no                                   |
| Versione a 2 stadi:                                  | no                                   |
| Contatto supplementare in alto (ZSK):                | sì, con un'opzione aggiuntiva adatta |
| Dimensioni esterne chiuso (LxPxA):                   | 840 x 460 x 117 mm                   |

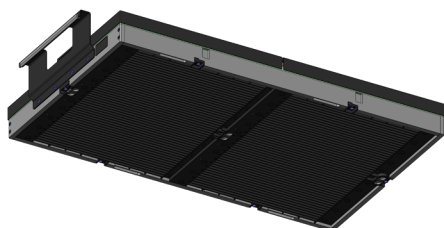

### Accessories

| Part no. | Designation             | Version                   | Compatible with                       |
|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 115385   | FB-VER-ADP-VA3070       | Locking unit moving plate | VA 3070 versions without top unit     |
| 45000    | PP-INGUN-F              | Personality pin           | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 116613   | EHZ-08-R-11-TR          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 11224    | EHZ-08-R-49-OM          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 34865    | EHZ-08-R-32-HE          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 1571     | FED-10,0-16,0-97N-09,0  | Pressure spring           | VA 3070 single-stage versions (ICT)   |
| 1581     | FED-10,0-21,5-100N-09,7 | Pressure spring           | VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT) |
| 2579     | HBS-01,0-10,0           | Stroke-limiting disk      | VA 3070 single-stage versions (ICT)   |
| 11890    | HBS-05,0-07,0           | Stroke-limiting disk      | VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT) |

Vacuum test fixture

**VA 3070L/i3070**

Articolo 114962



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Kit di connettori di prova**

