

Interface

SST-MTS300

Article 17969



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interface DIGITALTEST (Sigma) MTS 300
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dessous de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée sur le dessous de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

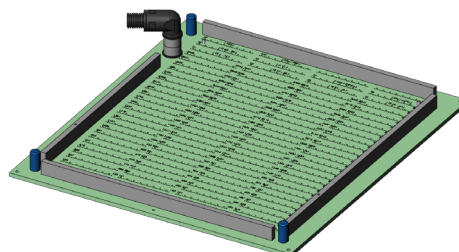

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Digitaltest (Sigma)
Version:	MTS 300
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni max. 3488 KT-158
Signaux d'interface max.:	3456
Largeur:	439 mm
Hauteur:	79,7 mm
Poids:	3,1 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx13
Interfaces de test sous vide (VA):	VA 4060
Accessoire:	SSA-MTS300

Caractéristiques techniques

Longueur:	480 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	439 x 480 x 79,7 mm


Interface

SST-MTS300

Article 17969



ingun[®]
Partner for Future Technology

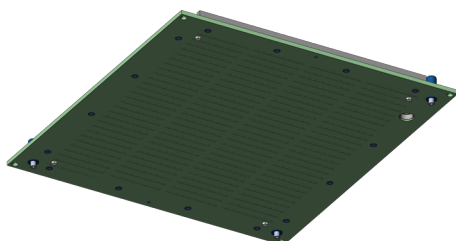

Interface supports

Part no.	Designation	Version
114045	SSA-MTS300-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113535	SSA-MTS300-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR