

Exchangeable kit ATS MA160


Artículo 28385-KIT



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelos estándar y ESD, sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG
- Pisador y unidad de soporte de contacto atornillables con tornillos de apilación constituyendo una unidad, con fontura de agujas protegida
- Construcción robusta de larga vida útil
- Ampliable individualmente con grupos de componentes funcionales
- Documentación detallada incluida (p. ej. plano de ampliación)

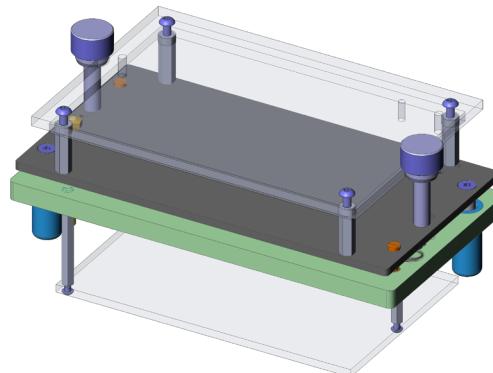

Datos generales

Grupo de productos:
Subserie:
Serie:
Modelo:
Estado de entrega:
Para mesas de prueba en tandem:
Señales interfaces máx.:
Bloques de interfaces necesarios:
Bloques de interface internos máx.:
Interfaz interna:
Contacto de 2 fases:
Contacto bilateral:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Baja tensión:
Conforme RoHS:

Fixturas manuales ATS (MA)
ATS MAxxx
ATS MA160
Sin interfaz
No montado
No
0
No
0
No disponible
No
No
0,96 kg
10 °C
60 °C
No
Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):

MA 160

Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador: 20 mm
Altura de montaje GKS inferior: 10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos: 18 mm
Tensión de prueba permitida: 25VAC/60VDC
Superficie útil (AnxP): 160 x 100 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 206 x 118 x 108 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Kits intercambiables MA

