



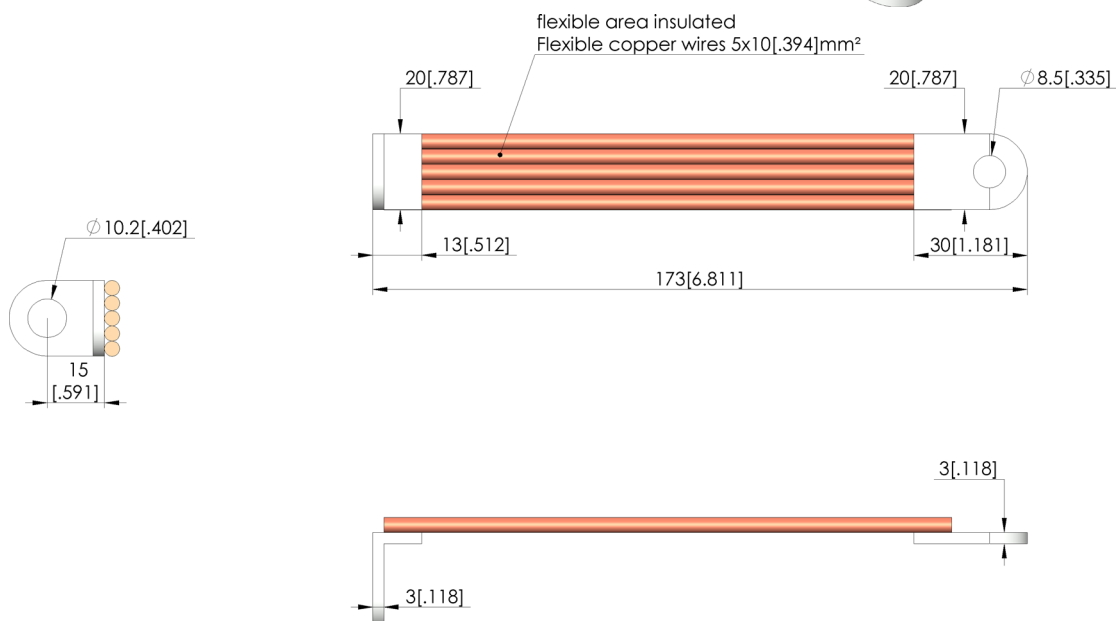

DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Extremely low resistance cables made of pure copper wires with tin plated connectors
- Flexible copper cables to compensate the movement of the plunger
- Engineered to be exceptionally flexible, ensuring it exerts virtually no force on the continuous plunger probe
- Insulation made out of a transparent and thin silicone tube
- Maximum current capacity of 400A

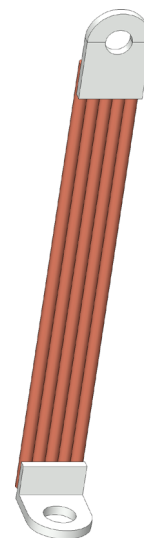

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)

SE-AWG08

Connecteur SE-AWG08 avec câble AWG08

-40 °C

80 °C

oui

Caractéristiques électriques

Blindage de câble:

Simple

Données câbles

Longueur de câble:

17 cm

Type de câble:

Données connecteurs

Interface 1: AN-0001 Cosse à œillet, coudée, largeur 20 mm, alésage 10,2 mm

Sexe 1: F Conducteur de signaux femelle / Douille / femelle / Jack Cornière à 90°

Version 1: Interface 2: AN-0002 Cosse à œillet, droite, largeur 20 mm, alésage 8,5 mm

Sexe 2: F Conducteur de signaux femelle / Douille / femelle / Jack droit

Version 2:



DIRECTEMENT AU PRODUIT

Pointes de test

Part no.	Designation	Version
BCP-695-0001	BCP-695 360 1800 A 100004-54	Battery contacting probe
BCP-695-0002	BCP-695 360 1800 A 100004-62	Battery contacting probe
BCP-696-0001	BCP-696 360 2200 A 110004-54	Battery contacting probe
BCP-696-0002	BCP-696 360 2200 A 150004-54	Battery contacting probe
BCP-696-0003	BCP-696 360 2200 A 150004-62	Battery contacting probe

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Pointes de test

