




DIREKT ZUM PRODUKT

- Schnell, werkzeuglos rüstbar, ohne Nachjustage einsetzbar
- Verfügbar in Standard- und ESD-Ausführung, mit oder ohne interner Schnittstelle
- Individuell konfigurierbare Signalübertragung mit VG-Leisten oder Kontaktteilen

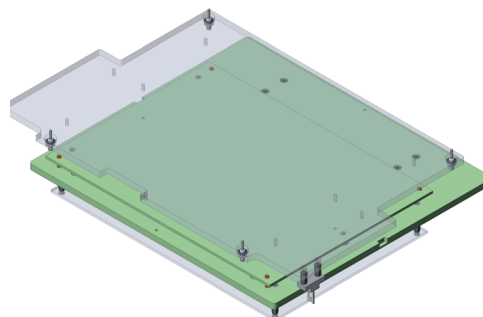

Allgemeine Daten


Produktgruppe:	ATS pneumatische Prüfadapter (PA)
Unterserie:	ATS PAZxxx
Baureihe:	ATS PAZ400
Ausführung:	mit Schnittstelle
Auslieferungszustand:	montiert
Für Tandemadapter:	nein
Schnittstellen-Signale max.:	750
Schnittstellenblöcke benötigt:	nein
Interne Schnittstelle:	Nicht vorhanden
2-Stufen-Kontaktierung:	nein
Beidseitige Kontaktierung:	nein
Gewicht:	7,9 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
Niederspannung:	nein
RoHS-konform:	ja

Passend für

Pneumatische Prüfadapter (PA):	PAZ 400
--------------------------------	---------

Technische Daten

Länge Niederhalterstempel:	36,4 mm
Einbauhöhe Kontaktstift unten:	10,5 mm
Freie Bauhöhe über Leiterplatte:	36 mm
Zulässige Prüfspannung:	25 VAC / 60 VAC
Nutzfläche (BxT):	350 x 250 mm
Außenmaße (BxTxH):	558 x 429 x 164 mm

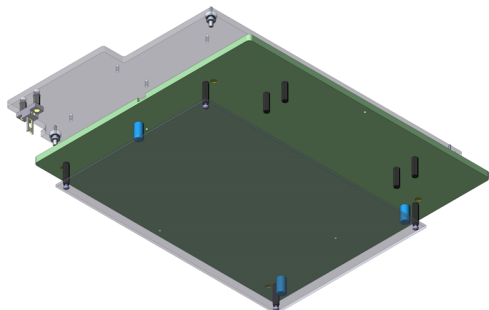

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

