


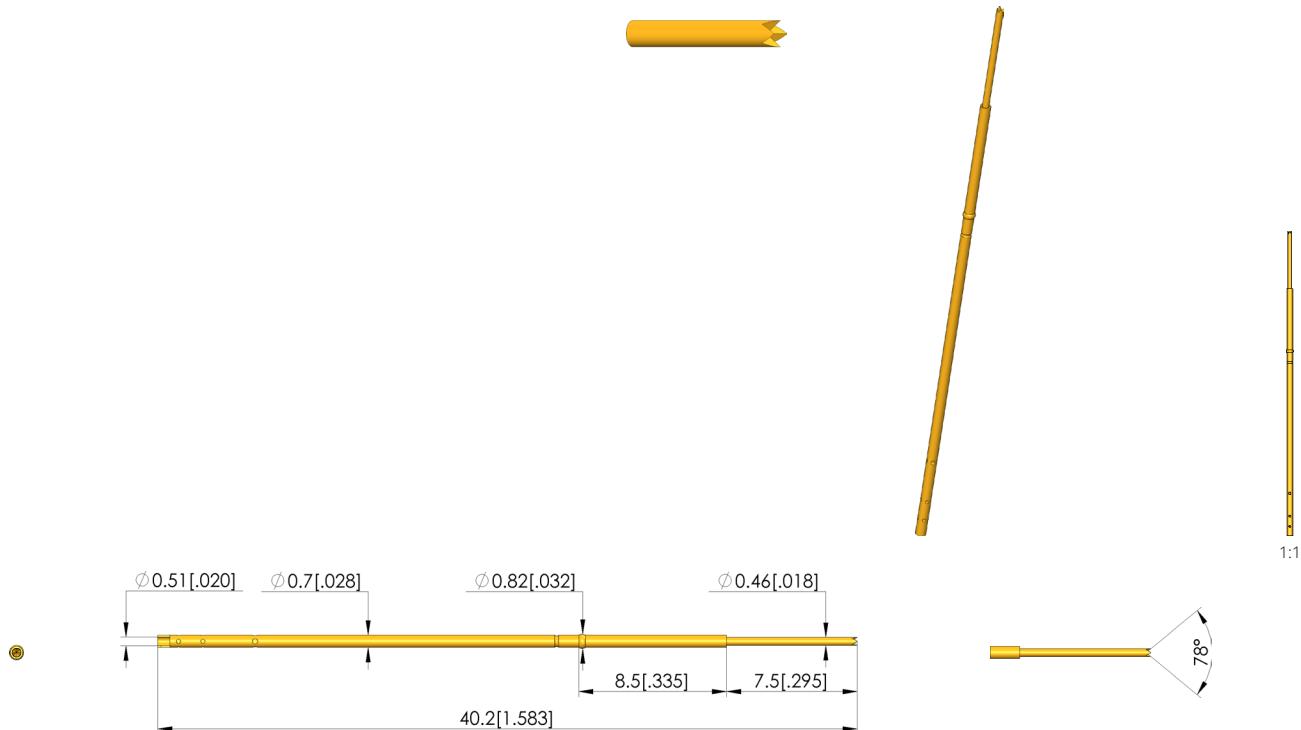

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

fine pitch

serie:

GKS-081..0x Installazione senza KS

passo:

1 mm

Contatto tra:

Pad

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

no

Tipo di connessione sul contatto a molla:

spina

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Connettore adeguato:

SE-081

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:	54 Corona, 4 punte, lunghezza speciale
Diametro della testina:	0,5 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:	3 A
Resistenza (R <sub>i</sub> ) tipica:	30 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:	40,2 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,7 mm
Corsa massima:	7,5 mm
Precarico della molla:	0,2 N
Misura E / misura collare:	08
Forza elastica con corsa di lavoro:	0,8 N
Cons. corsa di espansione:	5,5 mm

Test Probe

**GKS-081 354 050 A 0808**


Articolo GKS-081-0009



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

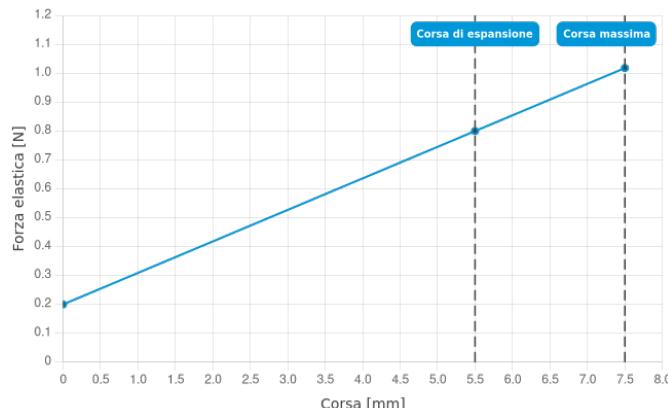

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT