




- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C



13

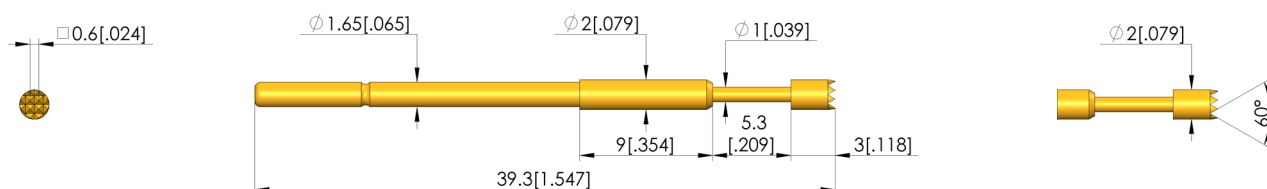

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antitiroativo:  
Presca di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

|                  |  |
|------------------|--|
| standard metrico |  |
| GKS-112          |  |
| 2,54 mm          |  |
| Post             |  |
| si               |  |
| innestabile      |  |
| si               |  |
| no               |  |
| no               |  |
| KS-112           |  |
| -40 °C           |  |
| 80 °C            |  |
| si               |  |

## Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

06 Waffle (ondulato)  
2 mm  
A oro  
3 CuBe

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Resistenza (Ri) tipica:

8 A  
20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale:  
 Diametro del manicotto di contatto:  
 Corsa massima:  
 Precarico della molla:  
 Misura E / misura collare:  
 Forza elastica con corsa di lavoro:  
 Cons. corsa di espansione:

39,3 mm  
1,66 mm  
5,3 mm  
0,6 N  
09  
3 N  
4 mm

Test Probe

**GKS-112 306 200 A 3009**


Articolo GKS-112-1498



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

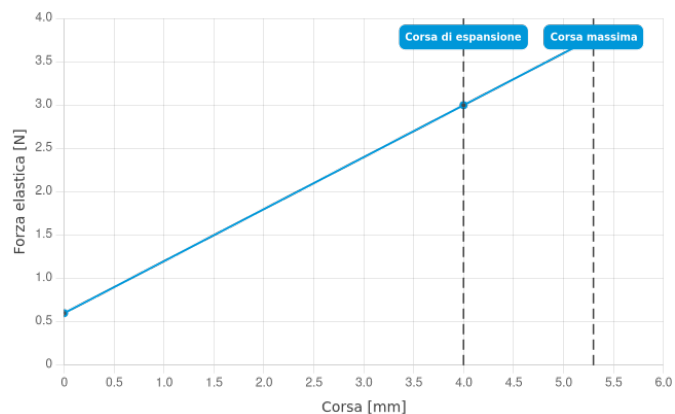

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**ingun.com**