

Receptacle

KS-113 30 M2

Articolo KS-11330M2



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial


INGUN SELECTION

Nota:

Il manicotto di contatto contiene un foro passante assiale per la verifica della tenuta. Questo può essere chiuso saldando un cavo. Il manicotto di contatto risulta a tenuta di vuoto dopo il processo di saldatura. Attenzione: In caso di utilizzo improprio, la saldatura potrebbe penetrare all'interno del manicotto di contatto.

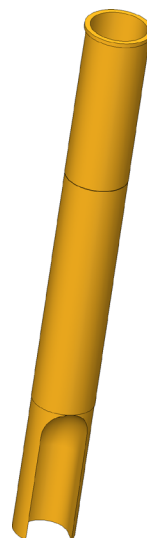

1:1

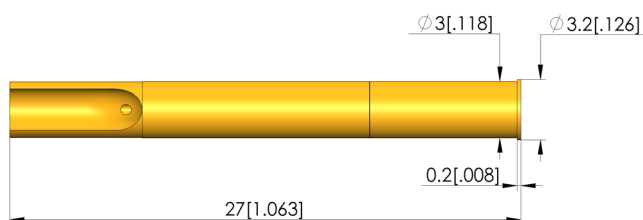

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
serie: KS-113
KS-113 M versione a vite
Saldatura
no
oro
3,2 mm
0,2 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro esterno:

27 mm
3 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:
Foro di montaggio in FR4:

2,99 mm
2,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

