




直接访问产品

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙，可用于触探较小测试点。



1:1

## 一般数据

产品组：  
子产品组：  
结构系列：  
栅格：  
触探装置，所属：  
电磁：  
安装类型：  
快速更换系统：  
安装高度，可调：  
防扭转：  
合适的针套：  
最小温度：  
最大温度：  
RoHS 符合性：

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-204

2,54 mm

焊盘

是

插接式

是

否

否

KS-204

-40 °C

80 °C

是

## 针头形状数据

针头形状：

针头直径：

针头形状 表面：

针头形状 材料：

## 电气数据

载流能力/额定电流：

电阻 (Ri) 典型值：

## 机械数据

总长：

针管直径：

最大行程：

弹簧预紧力：

E 尺寸/卡环尺寸：

工作行程中的弹簧力：

建议工作行程：

93 钢制尖端，3 重 22° 角

1,6 mm

A 金

2 钢

5 A

20 mOhm

47,9 mm

1,66 mm

10 mm

0,43 N

10

1,5 N

8 mm

Test Probe

**GKS-204 293 160 A 1510**


产品 GKS-204-0142



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

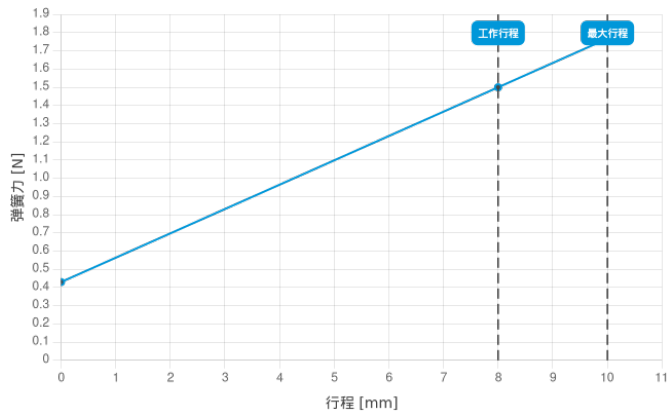

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针