# High-current test probe


## HSS-150 317 300 A 5002

Article HSS-150-0021







- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.

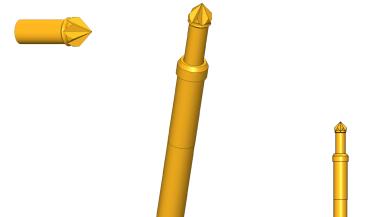







### Données générales

Groupe de produits: HSS standard (enfichée) Sous-groupe de produits: HSS standard (enfichée) Série: HSS-150 Trame: 5,08 mm Mise en contact de: Magnétique: oui enfichable Type d'incorporation: Système de changement rapide: oui Hauteur d'incorporation réglable: non Sécurisé antitorsion: non Douille de contact adaptée: KS-150 Température min.: -100 °C Température max.: 200°C Conforme RoHS: oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête: 17 Cône à 6 arêtes de coupe, autonettoyage Diamètre de tête: 3 mm Forme de tête surface: A Or Forme de tête matériau: 3 CuBe

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 50 A Résistance (Ri) typique: 10 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	2,18 N
Cote E / Cote de collet:	2
Force de ressort en course de travail:	5 N
Course de travail recommandée:	4,4 mm


# POINTE HAUTE INTENSITÉ

# High-current test probe HSS-150 317 300 A 5002

Article HSS-150-0021





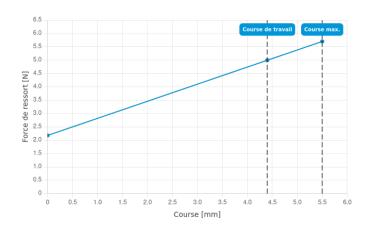

### **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème Pointe haute intensité

