

Interchangeable kit

WS KEYSIGHT/i3070-5i/4M

Articolo 109831-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

- Kit intercambiabile in linea per il sistema di test Keysight i3070/5i a 4 moduli
- Contatto preciso e proceduralmente sicuro con guide perfettamente abbinato
- Design modulare con parte inferiore (WSU) e parte superiore (WSO)
- Design robusto e stabile a lungo termine con una durata di vita eccezionale

Utilizzo

Il kit di ricambio inline WS KEYSIGHT/i3070-5i/4M viene utilizzato per i test proceduralmente sicuri ICT e/o FCT nel sistema di test in circuito i3070/5i a 4 moduli di Keysight. È dotato di una piastra portacontatti inferiore di 14 mm di spessore e di una piastra portacontatti superiore di 20 mm di spessore resistenti alla flessione, realizzate in FR4, e di una piastra di pressione di 8 mm di spessore compatibile con ESD e a guida di precisione, realizzata in FR3. Offre un blocco di codifica completamente popolato nella parte superiore del kit intercambiabile e un'interfaccia del sistema di test non popolata nella parte inferiore del kit intercambiabile.

Caratteristiche speciali

Classico cablaggio a filo corto con pin personalizzati.

- Colonne di guida (rotonde) e manicotti di guida per WSO/WSU Incl. 4x perni di guida e manicotti di guida per ADP
- Incluso 1x blocco di codifica per WSO, completamente attrezzato con 48x KT-254 W3 E02.

Compensazione della centratura


La compensazione di centratura da WSO a WSU è di ± 2 mm.
La compensazione di centratura da ADP a KTP è di $\pm 0,075$ mm.

Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato, include guide, molle di compressione, viti a collare, quattro punzoni di bloccaggio principali (D10x20 mm), dodici supporti aggiuntivi (D10x146 mm) e interfaccia del sistema di test non popolata.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Kit intercambiabile Inline (WS)
Sottoserie:	
serie:	
Versione:	Con interfaccia
Stato di consegna:	non montato
Segnali di interfaccia max.:	7.332
Blocchi di interfaccia necessari:	no
contatto a 2 stadi:	sì
Contatto su entrambi i lati:	sì
Peso:	42,6 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	45 °C
Bassa tensione:	no
Conforme a RoHS:	sì

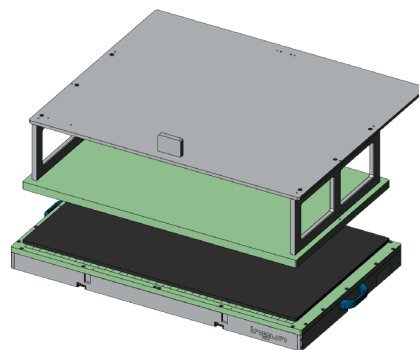

Interfaccia del sistema di prova

L'interfaccia del sistema di test non popolata viene popolata con i personalty pin (pin personalizzati) disponibili separatamente (art. 45000).

Nota:

Per il corretto ampliamento del kit di ricambio inline, utilizzare lo schema di ampliamento INFO 4532, per il corretto ampliamento della piastra di pressione opzionale per i contatti superiori, utilizzare le istruzioni di ampliamento INFO 4545.

Nota:

Le colonne di guida e le boccole di guida per WSO/WSU devono essere sostituite dopo circa 750.000 cicli di carico o un'usura di 0,1 mm per garantire una qualità di contatto costantemente elevata.

Adatto per

Sistemi di test:

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	20 mm
Altezza di installazione contatto a molla superiore:	16 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	16 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore a 2 stadi:	21,5 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	11 mm
Area utile (LxP):	704 x 426 mm
Dimensioni esterne (LxPxAltezza):	817 x 626 x 298 mm

KIT INTERCAMBIABILI IN LINEA

Interchangeable kit WS KEYSIGHT/i3070-5i/4M



Articolo 109831-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

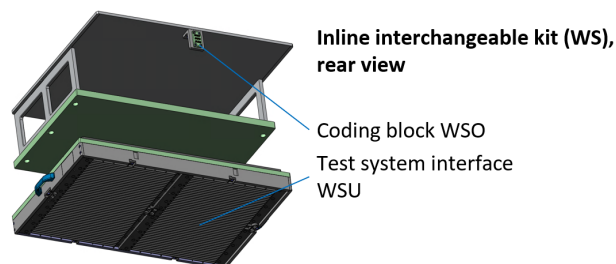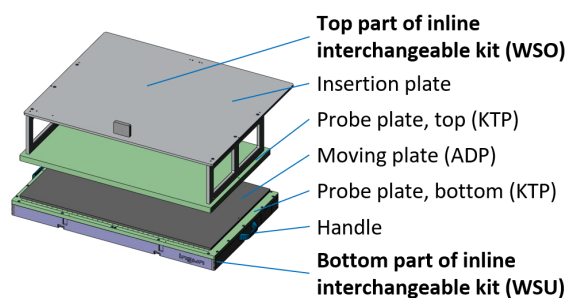

Accessories

Part no.	Designation	Version
Accessories		
110006	FB-ADP-TOP-WS-i3070-5i-4M	Moving plate for contacting from top including guides (FR3, ESD-compatible, 8 mm thick)
109904	MAP WSU/KEYSIGHT/i3070-5i/4M	Ground plate for bottom part of interchangeable kit (FR2, copper layer on one side)
110465	ETK-FUS-12-72-ST-M4	Spare part kit: guide pillars (round) and guide bushes for WSO/WSU

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
kit intercambiabile in linea

