

Bottom interchangeable kit WSU SPEA/3030/IL-OL/FR4


产品 54990



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 经过实践检验的用于 Spea 在线测试系统的替换套件
- 精确、过程可靠的触探和理想匹配的导向装置
- 模块化设计, 分为下部 (WSU) 和上部 (WSO)。
- 坚固、长期稳定的设计, 使用寿命出色

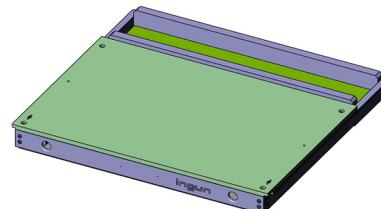

一般数据

产品组:	在线替换套件 (WS)
子系列:	SPEA 3030
结构系列:	WS SPEA-3030
规格:	带接口, FR4
交付状态:	已安装
内部接口:	未装配但存在
双侧触探:	是
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C

技术数据

压头长度:	96,2 mm
上部探针安装高度:	16 mm
下部探针安装高度:	13 mm
下部 2 级探针安装高度:	18,3 mm
电路板上方净空高度:	12 mm
有效面积(宽x深):	500 x 300 mm
外部尺寸(宽x深x高):	620 x 560 x 66 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
在线替换套件

