


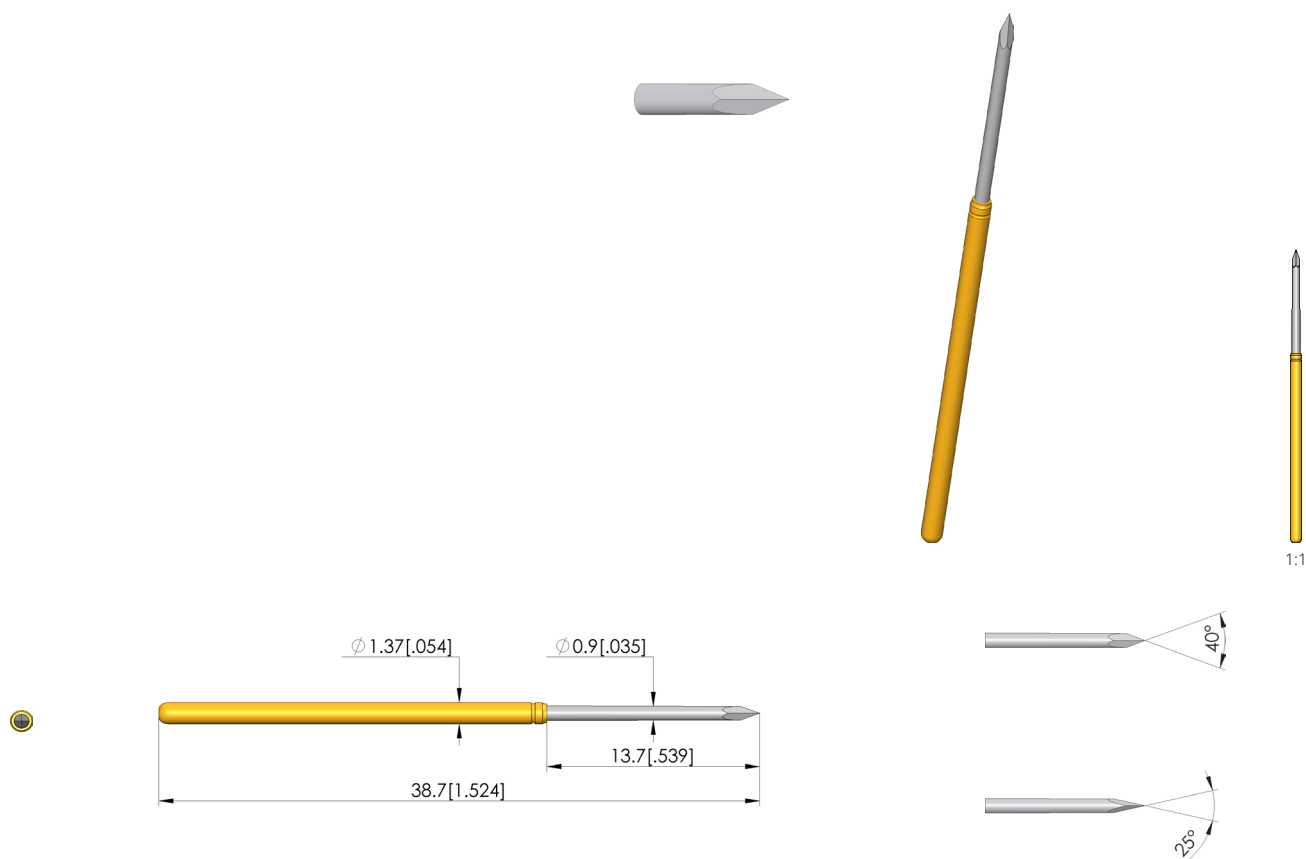

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirrotativo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
INGUN E-TYPE®
E-135
2,54 mm
sì
innestabile
sì
no
no
KS-100
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 91 Pugnale 40°(quadruplo), autopulente
Diametro della testina: 0,9 mm
Forma della testina superficie: Geschraubt
Forma della testina materiale: 2 Acciaio

Dati elettrici


Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A
Resistenza (Ri) tipica: 30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 38,7 mm
Diametro del manicotto di contatto: 1,37 mm
Corsa massima: 11,5 mm
Precarico della molla: 0,78 N
Misura E / misura collare: 0
Forza elastica con corsa di lavoro: 2,8 N
Cons. corsa di espansione: 9,3 mm



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

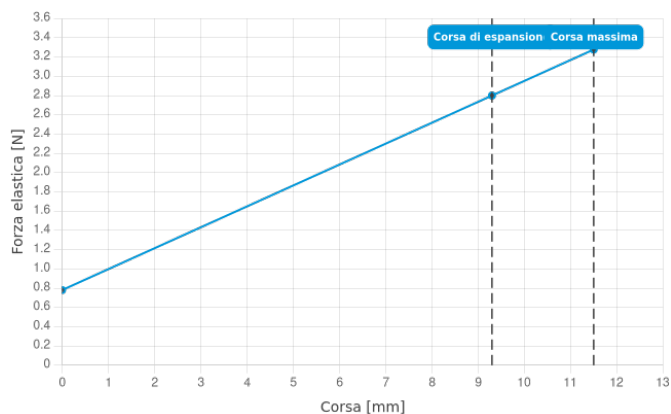

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT

