

Battery contacting probe BCP-695 360 1800 A 100004-62



Article BCP-695-0002



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun
Partner for Future Technology

- Solution de mise en contact pour 4680 cellules cylindriques et cellules prismatiques
- Convient aux intensités jusqu'à 120 A avec $\Delta T \leq 20$ K sur l'aluminium
- Pointe à faible résistance ohmique, d'une résistance totale typique de < 1,5 mOhm
- State of the art - Flat-type Voltage-Sense Pin
- Système de piston traversant à résistance intérieure très faible
- Développé pour un grand nombre d'applications, en particulier pour les tests de formation et d'autres tests de fin de vie.
- Montage de bride facile avec raccordement de câble flexible
- Conception dipolaire pour une mesure précise de la tension :
- Raccordement simple du capteur de tension : aussi bien soudage que montage possible d'une cosse de câble

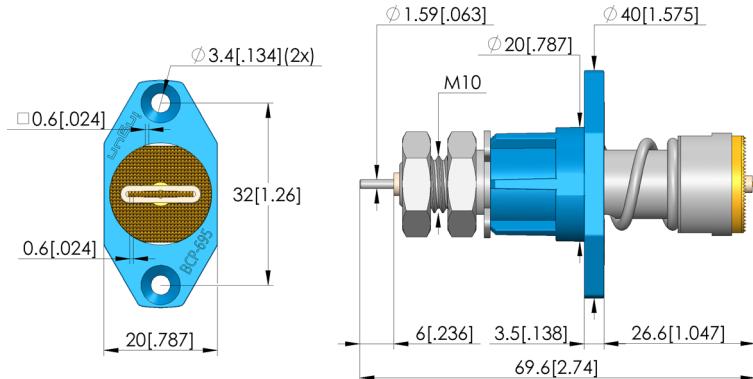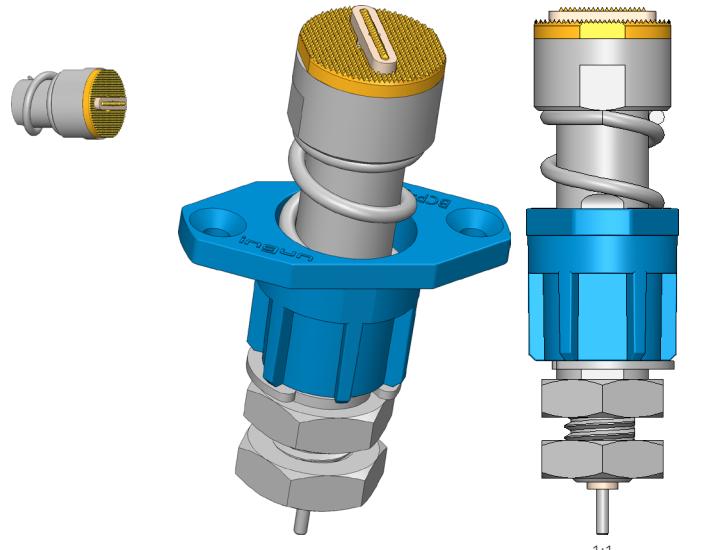


Données générales

Groupe de produits:
Dipôle BCP / Bornes quadripolaires
Sous-groupe de produits:
Dipôle BCP / Bornes quadripolaires
Série:
BCP-695
Trame:
21 mm
Magnétique:
oui
Type d'incorporation:
bride
Système de changement rapide:
non
Type de raccordement sur pointe de test:
Raccord fileté
Hauteur d'incorporation réglable:
non
Sécurisé antitorision:
oui
Température min.:
-40 °C
Température max.:
80 °C
Conforme RoHS:
oui

Dipôle BCP / Bornes quadripolaires
Dipôle BCP / Bornes quadripolaires
BCP-695

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
60 Plaquette (cannelée) à division fine
Diamètre de tête:
18 mm
Forme de tête surface:
A Or
Forme de tête matériau:
3 CuBe

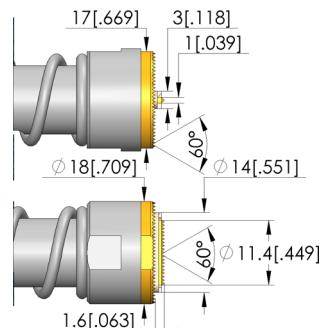

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
120 A
Résistance (R_i) typique:
0,5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
69,6 mm
Diamètre de douille de pointe:
20 mm
Course maximale:
7 mm
Précontrainte ressort:
47,6 N
Cote E / Cote de collet:
04
Force de ressort en course de travail:
100 N
Course de travail recommandée:
4,4 mm



Battery contacting probe BCP-695 360 1800 A 100004-62

Article BCP-695-0002



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

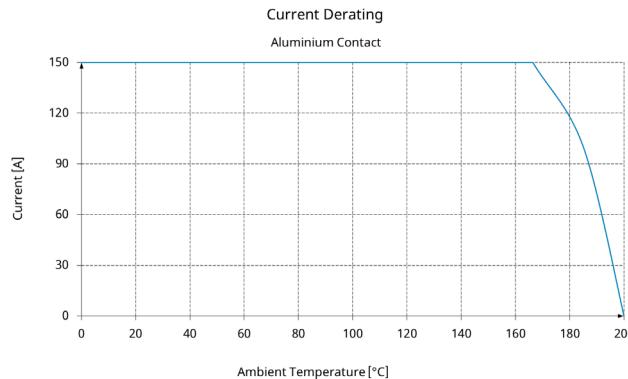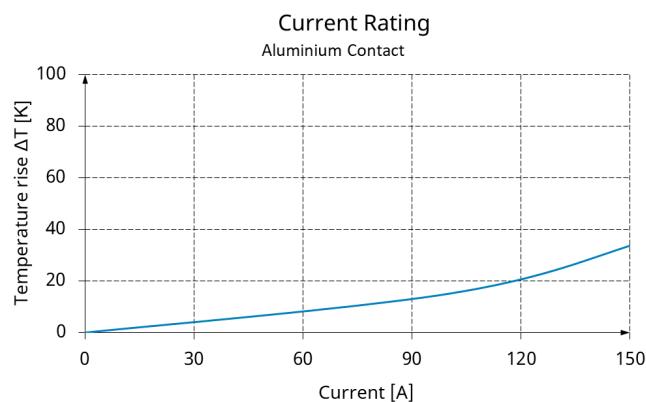

Ensembles câbles/connecteurs

Part no.	Designation	Version
SE-AWG20-0002	SE-AWG20-2-BU01660-100	cable assembly
SE-AWG08-0001	SE-AWG08-6-AN0001-130-AN0002-5	cable assembly

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

