

Pneumatic test fixture PAZ 400/D/H


产品 28489



直接訪問產品

ingun®
Partner for Future Technology

- 气动测试治具, 带有平行闭合的驱动装置, 用于中等数量的印制电路板测试
- 带齿轮驱动器的坚固、长寿命型测试治具
- 标准和 ESD 型替换套件可快速、无工具更换
- 操作更便利, 且无明显的闭合力
- 快速触探动作

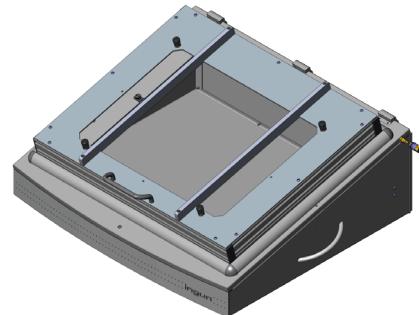

一般数据

测试系统接口:
产品组:
主系列:
子系列:
结构系列:
尺寸:
治具类型:
触探行程实施:
外壳类型:
最大接口信号:
需要接口模块:
最大内部接口模块:
触探装置方向:
最大接触力:
平行触探行程约:
重量:
最小温度:
最大温度:
低电压:
静电放电 (ESD) 符合性:
RoHS 符合性:

未预配置
气动测试治具 (PA)
PAZ xxx
PAZ 4xx
PAZ 400
400
替换套件式测试治具
气动
操作台外壳
0
否
0
单侧 (下)
1.500 N
15 mm
25,6 kg
10 °C
60 °C
否
否
是
是, 采用合适的替换套件

技术数据

压头长度: 36,4 mm
下部探针安装高度: 10,5 mm
电路板上方净空高度: 36 mm
允许试验电压: 25 VAC / 60 VDC
压紧装置开启角度: 60 °
压缩空气供应: 0,4 – 0,6 MPa
标准规格: 350 x 250 mm
标准有效面积 (宽x深): 是, 采用合适的替换套件
静电放电 (ESD) 规格: 350 x 250 mm
高频规格: 否
刚性滚针规格: 否
2 级规格: 否
上部附加触探装置 (ZSK): 否
外部尺寸, 闭 (宽x深x高): 768 x 604 x 300 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

