

# Board marker probe ME-E-S2,0-12-060-K12V

Articolo 25251



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Design compatto e robusto
- Posizionamento preciso e continuo
- Marcatura permanente di diversi materiali
- Eccezionale durata di esercizio con alta resistenza e stabilità all'usura
- Azionamento elettrico



## Utilizzo

L'unità di marcatura (ME) viene utilizzata per la marcatura a prova di processo di circuiti stampati testati. Viene installata in un connettore di prova o in un kit intercambiabile, sono poco ingombranti e si possono posizionare con precisione.

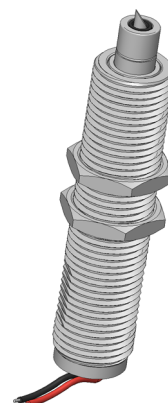

## Funzionalità

Lo scalpello di marcatura dotato di molla viene premuto contro la superficie del circuito stampato durante il test. L'unità di marcatura è alimentata da corrente nello stato di contatto. Tramite il movimento di rotazione, il circuito stampato è marcato in modo permanente.

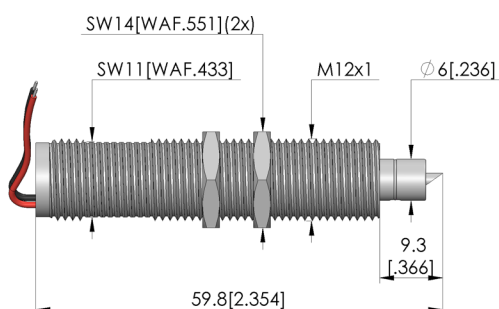

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
Dimensioni esterne (DxL):  
Filetto esterno:  
Dado di bloccaggio larghezza chiave:  
Tipo di marcatura:  
Marcatura Ø circa:  
Superfici del materiale:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Unità di marcatura (ME)  
serie: ME-E  
elettrico  
accessori di ampliamento  
12 x 60 mm  
M12 x 1  
14 mm  
Cerchio  
2 mm  
morbido  
0,04 kg  
-20 °C  
65 °C  
sì

## Dati tecnici

Corsa di lavoro consigliata circa: 1,5 mm  
Impulso di marcatura consigliato circa: 1 s  
Corsa massima ME: 2 mm  
Pressione alla corsa di lavoro circa: 3 N  
Testa di marcatura: Bulini da taglio  
Materiale del bulino: Metallo indurito  
Durezza del bulino circa.: 1600 HV  
Azionamento: Motoriduttore elettrico  
Connessione del motore tramite: Cavi  
Tensione nominale: 12 V DC  
Potenza nominale: 0,75 W  
Corrente al minimo: 3,68 mA  
Corrente di avvio: 106 mA  
Resistenza di connessione: 114 Ohm  
Corrente di carico max.: 81 mA  
Coppia max.: 54 mNm  
Velocità al minimo circa: 180 U/min  
Emissione sonora: non rilevante

## Adatto per

connettori di prova manuali (MA):  
connettori di prova per vuoto (VA):  
Kit di ricambio MA (ATS MA):  
Kit di ricambio VA (ATS VA):  
Kit di ricambio PA (ATS PA):

MA 20xx  
VA xxxx  
ATS VINxxx  
ATS PAZxxx

MARCATORI

# Board marker probe ME-E-S2,0-12-060-K12V

Articolo 25251



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

## Accessories

| Part no. | Designation    | Version           |
|----------|----------------|-------------------|
| 36797    | ASV-ME-E-WK-EC | Extraction device |

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**marcatori**



MARCATORI

ingun.com