

Schnittstellenblock

SB-T-MB-20/4-30A/PK3-A

Artikel 50582



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bestückt mit INGUN- und pneumatischen Kontaktteilen
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Signal-Übertragung im Rahmen der Spezifikation

Verwendung

Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Mischblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von Signalen im Rahmen ihrer Ausführung und Spezifikation.


Signalübertragung

Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke, die für einen Arbeitsabstand von $15,1 \pm 0,5$ mm zwischen ihren Montageflächen ausgelegt sind.




Lieferung

Die Lieferung erfolgt vollbestückt, vorbereitet zur Aufnahme von Signalverbindern, einschließlich Befestigungsmaterialien.

INGUN SELECTION

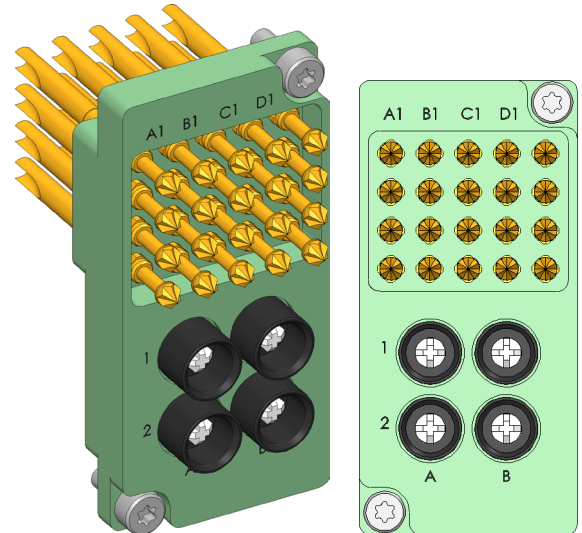

1:1

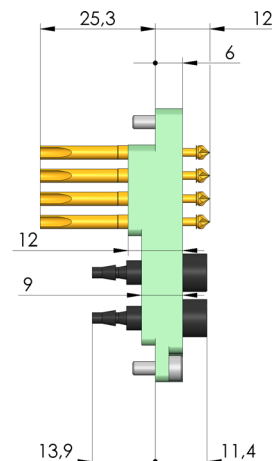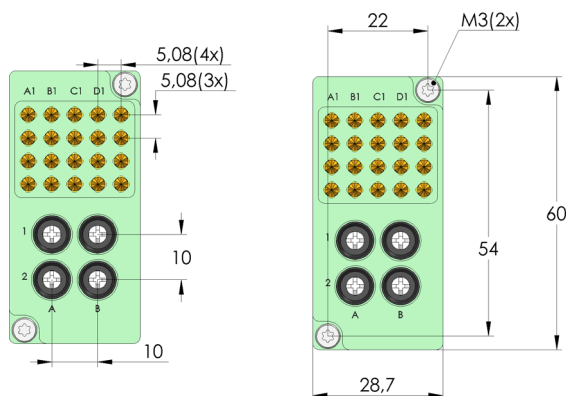

Schnittstellenblock

SB-T-MB-20/4-30A/PK3-A

Artikel 50582



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-MB
Typ:	Mischblock
Ausführung:	Testsystemseite
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	HSS-120-0090 & KS-11330M2-R
Gewicht:	0,028 kg
Temperatur min.:	-30 °C
Temperatur max.:	120 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	10 mOhm
--	---------

Passend für

Passendes Gegenstück 1:	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A
Manuelle Prüfadapter (MA):	MA 21xx
Pylon-Receiver:	RC-PYLON-12-V2

Technische Daten

Arbeitsabstand:	15,1 +/- 0,5 mm
Anschluss:	Lötmul./Steckni.
Abdichtung:	EDPM-Kautschuk
Arbeitshub GKS:	4 mm
Luftabstand (unverdrahtet):	1,48 mm
Federkraft:	30 N
Druckluftanschluss:	PK-3
Druckluft typisch:	6 bar
Druckluftabspernung:	ja
Druckluftqualität:	ISO 8573-1:2010
Max. Strom ein GKS:	30 A
Max. Strom alle GKS:	10 A
Max. Spannung:	1.180 V
Max. Verlustleistung:	25 W
Min. Leitungsquerschnitt:	1,5 mm ²
Durchmesser Lichtleiter-Mantel:	2,3 mm
Durchmesser Lichtleiter-Kern:	1,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

