

Sicherheitskontaktleiste

FB-SIS-OSA-MAx13

Artikel 114287



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®

Partner for Future Technology

- Sicherheitskontaktleiste für Eingriffschutz bei automatisierten manuellen Prüfadaptern
- Funktionsbaugruppe zur individuellen, nachträglichen Ausrüstung durch Selbstmontage
- Inkl. ausführlicher Montagedokumentation

Verwendung

Durch die Aufrüstung des manuellen Prüfadapters mit der Öffner-/Schließer-Automatik ergeben sich potenzielle Risiken für den Bediener, die durch geeignete Schutzeinrichtungen für einen sicheren Betrieb minimiert werden müssen.

Hierzu kann die Sicherheitskontaktleiste verwendet werden, die über die Sicherheits-Stopfunktion den Antrieb anhält und einen Schutz vor Verletzungen bietet. Beide Funktionsbaugruppen können mit kundenseitigen Steuerungen betrieben werden. Als Vorschlag zur Anbindung der Steuerung stellen wir ein Referenzdesign zur Verfügung.

Leistungsmerkmale

- Kompatibel zu angrenzenden Funktionsbaugruppen, entsprechend Kompatibilitätsmatrix
- Referenzdesign, als Vorschlag für die Steuerung der Öffner-/Schließer-Automatik und der Sicherheitskontaktleiste

Lieferung

Die Lieferung erfolgt unmontiert, mit ausführlicher Montagedokumentation ohne Steuerung. Die Dokumentation für das Referenzdesign wird als Download von unserer Website bereitgestellt.

Video

Verpassen Sie nicht unser Video auf unserer Website, das über Mehrwerte und Funktionalitäten informiert.


Hinweis:

Zur Montage der Sicherheitskontaktleiste wird die Montagedokumentation INFO 4596, zur Montage der Öffner-/Schließer-Automatik die Montagedokumentation INFO 4595. Das Referenzdesign als Vorschlag für die Steuerung der Öffner-/Schließer-Automatik und der Sicherheitskontaktleiste, finden Sie im Dokument INFO 4594.

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Funktionsbaugruppen
Baureihe:	FB-MAxxxx
Typ:	Sicherheitskontaktleiste
Ausführung:	Eingriffschutz
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	unmontiert
Breite:	613 mm
Höhe:	67 mm
Gewicht:	1,6 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

NEW

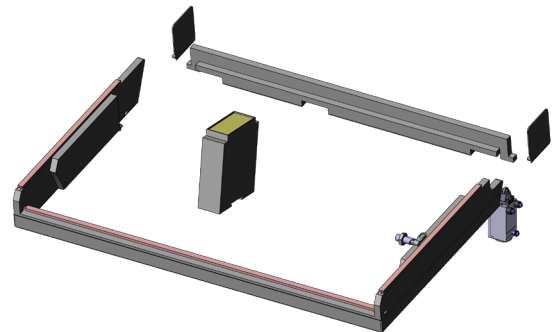

Hinweis:

Beachten Sie, dass die manuellen Prüfadapter, die mit der Öffner-/Schließer-Automatik ausgerüstet sind, mit entsprechenden Schutzvorrichtungen für einen sicheren Betrieb ausgerüstet sein müssen.

Hinweis:

Die sachgerechte Installation der Funktionsbaugruppe erfolgt in eigener Verantwortung. INGUN übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund einer nicht sachgerechten Installation, einer Nichtbeachtung der Dokumentationen oder einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Prüfung des technisch einwandfreien und sicheren Zustands des Prüfadapters und der Prüfumgebung entstehen.

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xx13
Für 2-Stufen-Kontaktierung:	nein

Technische Daten

Länge:	507 mm
Außenmaße (BxTxH):	613 x 507 x 67 mm

FUNKTIONSBAUGRUPPE

INGUN SELECTION

Sicherheitskontaktleiste FB-SIS-OSA-MAx13


Artikel 114287



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

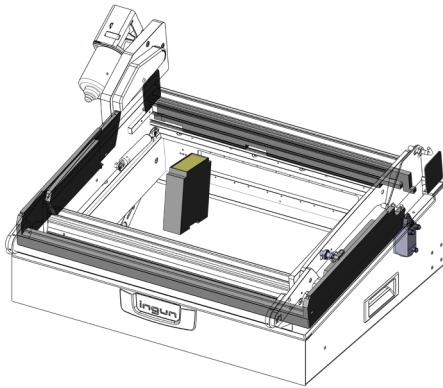

Automatisierungskomponenten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Verwendung
114263	FB-OSA-E-MA2x13/14	Öffner-/Schließer Automatik	MA 2x13, MA 2x14

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
MA Funktionsbaugruppen



FUNKTIONSBAUGRUPPE

ingun.com