

# Connector - SUBD

## STV-SUBD-F-009-WW-G13

Articolo 29629




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO





**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Manicotto del connettore Sub-D
- Possibilità di montaggio del pannello
- A 9 poli / passo 2,74 mm / collegamento wire-wrap

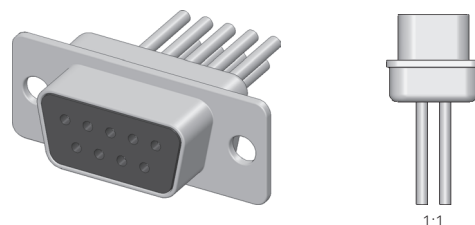

1:1



### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Tipo:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
Montaggio:  
materiale:  
Larghezza:  
Altezza:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori elettrici  
STV  
Presca per installazione  
SUB-D  
accessori di ampliamento  
Metallo  
25 mm  
12,4 mm  
0,01 kg  
-55 °C  
125 °C  
sì

### Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):

SB-P-SO-009-SUB-D

### Dati tecnici

Connessione:  
Corrente nominale:  
Montaggio:  
Tensione max.:  
Numero di poli:  
Griglia di installazione:  
Lunghezza:  
Dimensioni esterne (LxPxX):

Piolo a cavo avvolto  
7 A  
Foro D3,1  
9  
2,74 mm  
31 mm  
31 x 12,4 x 25 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT