

Test Probe


GKS-080 303 080 A 0805

Article GKS-080-0004



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun
Partner for Future Technology

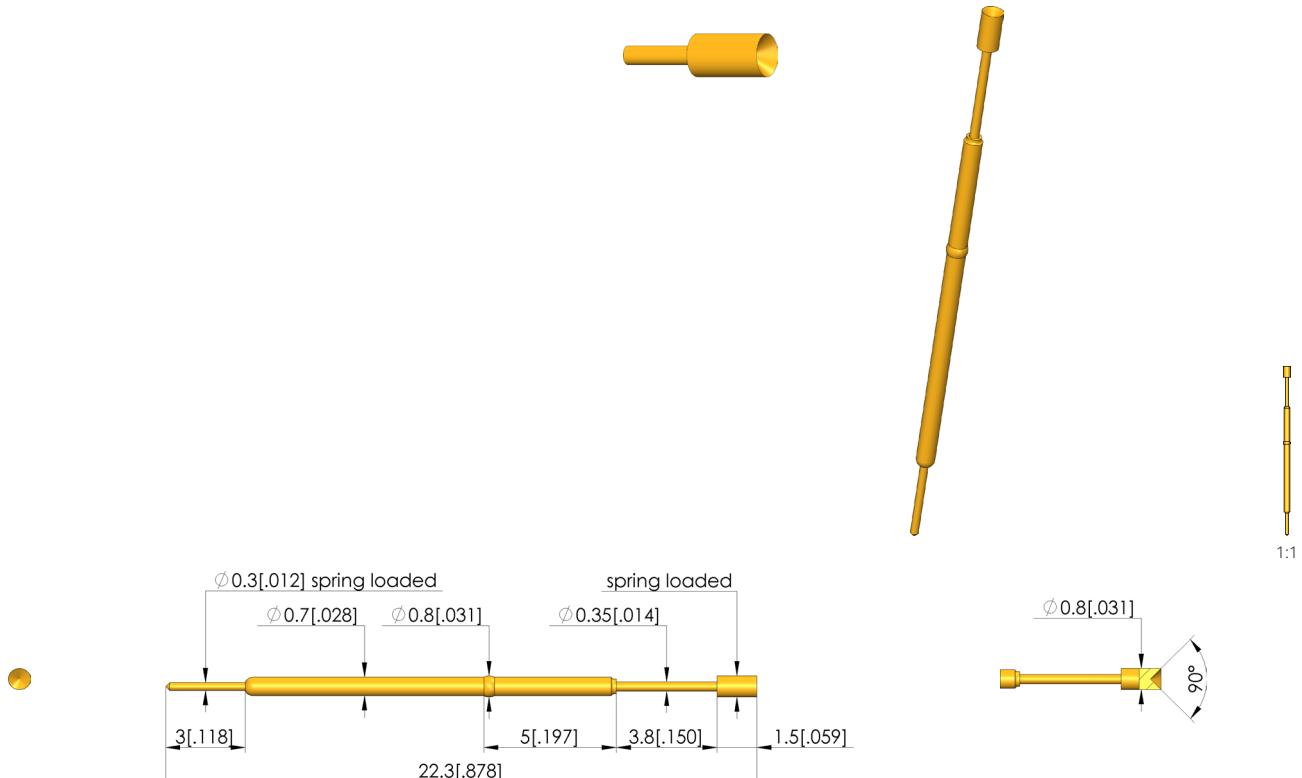

Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)

Sous-groupe de produits: Finepitch

Série: GKS-080 avec broche à ressort

Trame: 1 mm

Mise en contact de: Grande broche

Magnétique: oui

Type d'incorporation: enfichable

Système de changement rapide: non

Type de raccordement sur pointe de test: Raccord soudé

Hauteur d'incorporation réglable: non

Sécurisé antitorse: non

Température min.: -40 °C

Température max.: 80 °C

Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 03 Cône intérieur

0,8 mm

A Or

3 CuBe

Forme de tête surface:

Forme de tête matériau:

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A

20 mOhm

Résistance (R_i) typique:

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 22,3 mm

0,7 mm

3,8 mm

0,22 N

Précontrainte ressort: 05

0,8 N

Cote E / Cote de collet: 3 mm

Force de ressort en course de travail:

Course de travail recommandée:

Test Probe

GKS-080 303 080 A 0805

Article GKS-080-0004



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com

POINTES DE TEST ICT/FCT