

Exchangeable kit ATS MA160


Articolo 28385-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile in versione standard ed ESD, senza interfaccia interna
- Trasmissione del segnale configurabile individualmente con connettori DIN 41612
- Unità di fermo e piastra portacontatti possono essere avvitate insieme con viti di impilamento per formare un'unità con il letto ad ago protetto
- Design robusto e durevole
- Espandibile individualmente con moduli funzionali
- Documenti di accompagnamento dettagliati (per esempio schema di ampliamento)

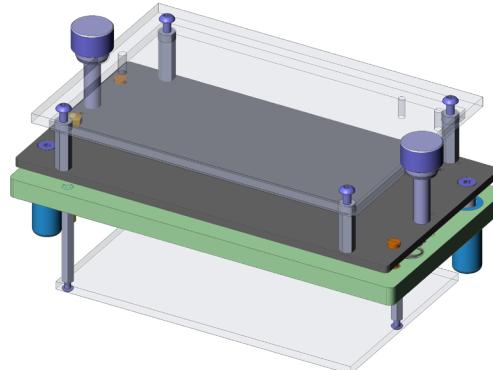

Dati generali

Gruppo di prodotti: ATS connettori di prova manuali (MA)
Sottoserie: ATS MAxxx
serie: ATS MA160
Versione:
Stato di consegna:
Per il connettore tandem:
Segnali di interfaccia max.:
Blocchi di interfaccia necessari:
Blocchi di interfaccia interni max.:
interfaccia interna:
contatto a 2 stadi:
Contatto su entrambi i lati:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Bassa tensione:
Conforme a RoHS:

ATS connettori di prova manuali (MA)
ATS MAxxx
ATS MA160
Senza interfaccia
non montato
no
0
no
0
non disponibile
no
no
0,96 kg
10 °C
60 °C
no
sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA): MA 160

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	20 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	10,5 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	18 mm
Tensione di prova ammissibile:	25VAC/60VDC
Area utile (LxP):	160 x 100 mm
Dimensioni esterne (LxPxH):	206 x 118 x 108 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

