




DIREKT ZUM PRODUKT

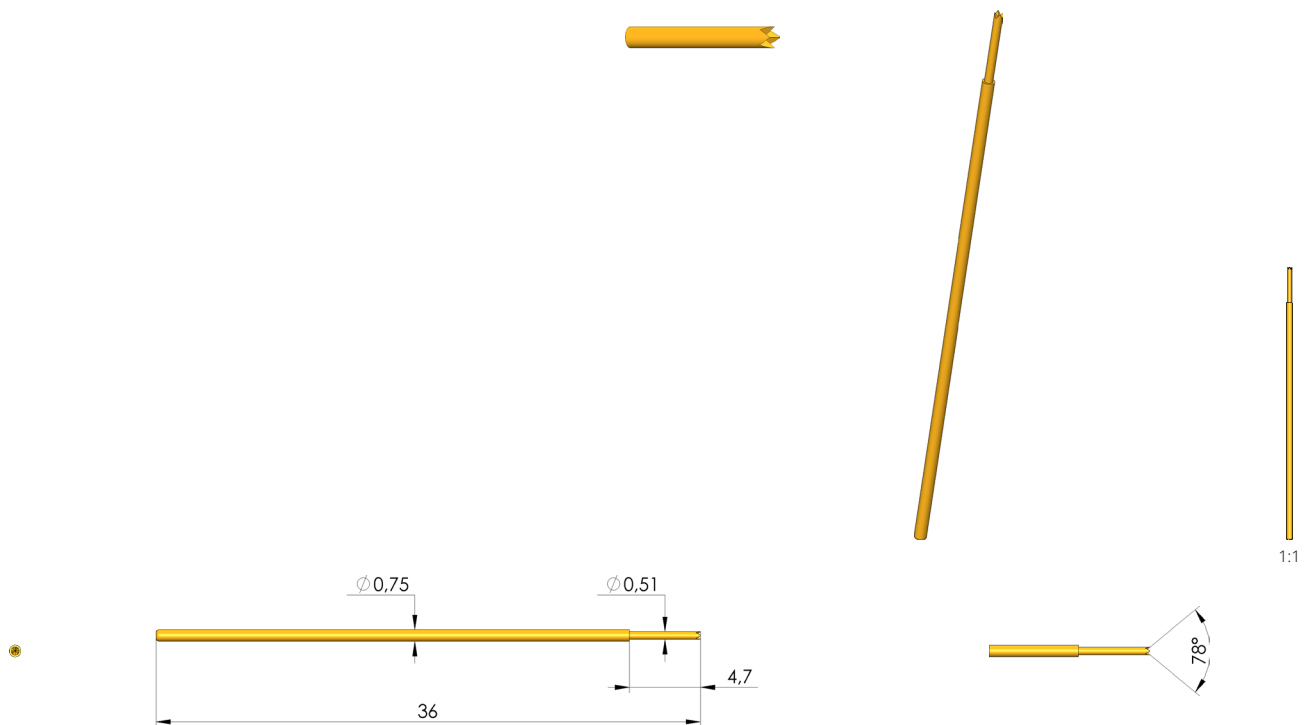

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
 Unterproduktgruppe:  
 Baureihe:  
 Raster:  
 Kontaktierung von:  
 Magnetisch:  
 Einbauart:  
 Schnellwechselsystem:  
 Einbauhöhe einstellbar:  
 Verdrehgesichert:  
 Temperatur min.:  
 Temperatur max.:  
 RoHS-konform:

Zubehör (GKS / ADA)  
 HFS-Innenleiter  
 UKS-051  
 1,27 mm  
 Pad  
 ja  
 steckbar  
 ja  
 nein  
 nein  
 -100 °C  
 200 °C  
 ja

### Daten zur Kopfform

Kopfform:  
 Kopfdurchmesser:  
 Kopfform Oberfläche:  
 Kopfform Werkstoff:

04 Krone, 4-Zacken  
 0,51 mm  
 A Gold  
 2 Stahl

### Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:  
 Durchgangswiderstand typisch max.:

2 A  
 20 mOhm

### Mechanische Daten

Gesamtlänge:  
 Stifthülsendurchmesser:  
 Maximaler Hub:  
 Federvorspannung:  
 E-Maß / Kragenmaß:  
 Federkraft bei Arbeitshub:  
 Empf. Arbeitshub:

36 mm  
 0,75 mm  
 0 mm  
 0 N  
 00  
 0 N  
 0 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467 Konstanz, Deutschland  
 Telefon +49 7531 8105-0  
 Kundenhotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

