

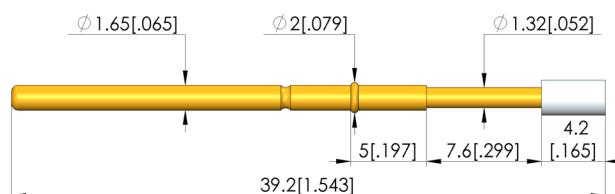




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manico del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

**Dati generali**

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
 Sottogruppo di prodotti: standard metrico
 serie: GKS-422
 passo: 2,54 mm
 Contatto tra: Post
 Magnetico: sì
 Tipo di installazione: innestabile
 Sistema di ricambio rapido: sì
 Altezza di installazione regolabile: no
 Antirotativo: no
 Presa di contatto adeguata: KS-112
 Temperatura min.: -40 °C
 Temperatura max.: 80 °C
 Conforme a RoHS: sì

standard metrico
 GKS-422
 2,54 mm
 Post
 innestabile
 sì
 KS-112

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 002-1 piatto, ø esterno isolato
 Diametro della testina: 2,3 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 0 Plastica

002-1 piatto, ø esterno isolato
 2,3 mm
 A oro
 0 Plastica

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A
 Resistenza (R_i) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	39,2 mm
Diametro del manico del contatto:	1,66 mm
Corsa massima:	7,6 mm
Precarico della molla:	0,36 N
Misura E / misura collare:	05
Forza elastica con corsa di lavoro:	1,5 N
Cons. corsa di espansione:	6,4 mm

Test Probe


GKS-422 002 230 A 1505

Articolo GKS-422-0410



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

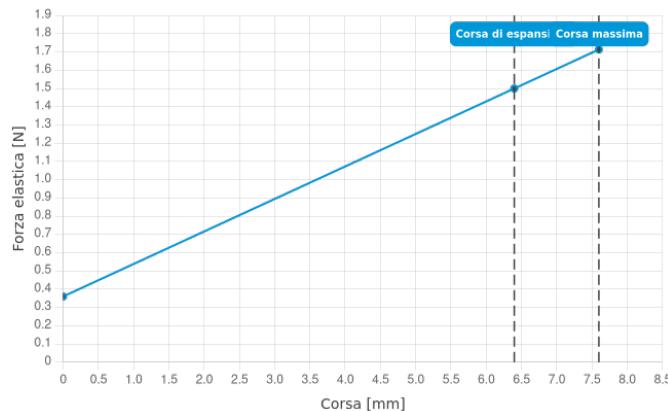

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT