

# Vakuum Prüfadapter

## VA 4060T/D/H/PYLON-12

Artikel 114625




DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Vakuum-Prüfadapter mit parallel anziehender Vakuumkassette
- Robuste, wartungsfreundliche Ausführung mit herausragender Lebensdauer
- Erhöhter Bedienkomfort, intuitives, einfaches Handling
- Gute Zugänglichkeit zum Gehäuse mit großem Öffnungswinkel
- Zur 2-Stufen Kontaktierung individuell aufrüstbare Vakuumkassette
- Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel, sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen Artikel zu verwenden

NEW

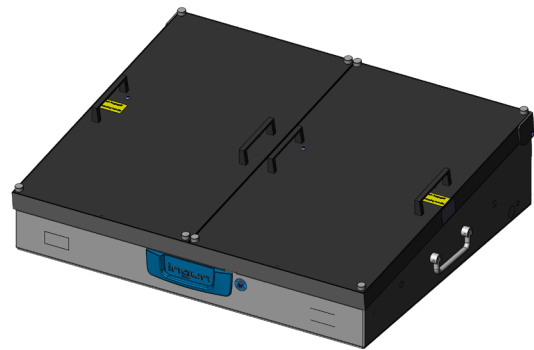

### Verwendung

Vakuum-Prüfadapter (VA) werden zur prozesssicheren Kontaktierung von Leiterplatten mit hohen Stückzahlen und geringer Variantenvielfalt verwendet.

### Ausführung

- Kontaktträgerplatte aus 10 mm starkem, durchbiegungssteifem FR4
- Andruckplatte aus 6 mm starkem FR3 mit ESD-leitender Oberfläche, inkl. 4 Stück unverlierbare Verriegelungsschrauben
- Werkzeugloser Zugang zur Kontaktträgerplatte, zum einfachen Austausch verbrauchter Kontaktstifte
- Mit Werkzeug (TORX T20) zu öffnendes Gehäuse
- Klappbare Bügelgriffe für sicheren und komfortablen Transport

### Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Das Gehäuse wird montiert, die Vakuumkassette, mit den prüflingsspezifisch zu bearbeitenden Komponenten, unmontiert geliefert.

#### Hinweis:

Zum fachgerechten Ausbau des VA 40xx Vakuum-Prüfapters wird das Ausbauschema INFO 4630 für 1-Stufen Ausbauten bzw. INFO 4638 für 2-Stufen Ausbauten verwendet.

### Allgemeine Daten

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Testsystem-Schnittstelle:  | Gedis Pylon             |
| Produktgruppe:             | Vakuum Prüfadapter (VA) |
| Hauptserie:                | VA xxxx                 |
| Unterserie:                | VA 40xx                 |
| Baureihe:                  | VA 4060T                |
| Baugröße:                  | xx60T                   |
| Prüfadaptertyp:            | Tandem Einzeladapter    |
| Kontaktüberzeugung:        | vakuum                  |
| Gehäuseart:                | Pultgehäuse             |
| Kontaktierungsrichtung:    | 1-Stufen / 2-Stufen     |
| Kontaktkraft max.:         | 10.000 N                |
| Paralleler Kontakthub ca.: | 12,8 mm                 |
| Gewicht:                   | 16,9 kg                 |
| Temperatur min.:           | 10 °C                   |
| Temperatur max.:           | 60 °C                   |
| RoHS-konform:              | ja                      |

### Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Einbauhöhe Kontaktstift unten:          | 16 mm                          |
| Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten: | 21,3 mm                        |
| Kraft Gasdruckfedern:                   | 400 N (200 N li. / 200 N re.)  |
| Ausführung Standard:                    | ja                             |
| Nutzfläche Standard (BxT):              | 2 x 225 x 430 mm               |
| Ausführung ESD:                         | nein                           |
| Ausführung Hochfrequenz:                | nein                           |
| Ausführung Starnadel:                   | nein                           |
| Ausführung 2-Stufen:                    | ja, mit passender Zusatzoption |
| Nutzfläche 2-Stufen (BxT):              | 2 x 205 x 430 mm               |
| Zusatzkontaktierung oben (ZSK):         | ja, mit passender Zusatzoption |
| Außenmaße geschlossen (BxTxH):          | 675 x 600 x 176 mm             |

# Vakuum Prüfadapter VA 4060T/D/H/PYLON-12

Artikel 114625





DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

## Gehäuse Perforierungen und Vorbohrungen

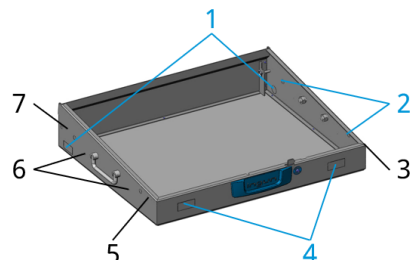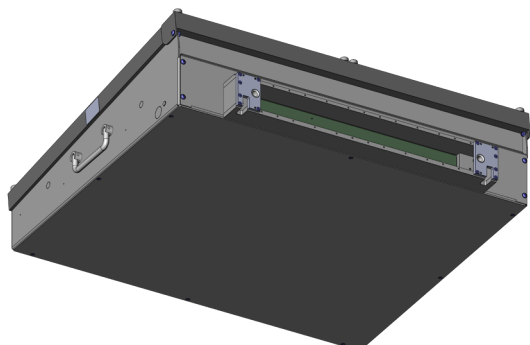

Perforiert für:

- 1. Kabelanbindungen
- 2. Weitere Bügelgriffe
- 4. Hubzähler

Vorgebohrt für:

- 3. ESD-Ableitknopf
- 5. Klemmschutz
- 6. Alum-A Griff
- 7. Erdungskontakt

## Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung             | Ausführung                                           |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 115013   | FB-2VE-VA4060T          | 2-Stufen Verschiebeeinheit                           |
| 114555   | VD-V-VA4060T-2          | Vakuumdichtung außen                                 |
| 107048   | VD-Z-21-300-200-2       | Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (fixe Außenmaße)     |
| 109501   | VD-Z-21-XXX-XXX-2       | Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (variable Außenmaße) |
| 8078     | GDF-305-120-200N-A6-A6  | Gasdruckfeder                                        |
| 105791   | FED-10,0-24,5-103N-11,6 | Druckfeder                                           |
| 2599     | HBS-03,0-10,0           | Hubbegrenzungsscheibe                                |
| 116613   | EHZ-08-R-11-TR          | Elektrischer Hubzähler                               |
| 113481   | FB-TWA                  | Alum-A Transportwinkel                               |
| 17036    | FB-ALS-VAxxxx-2S        | ESD-Ableitstift                                      |

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
**Prüfadapter-Kits**

