

Koaxialkabel, konfektioniert

SE-EF178-50MCXMG080SMAMG

Artikel SE-EF178-0008




DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

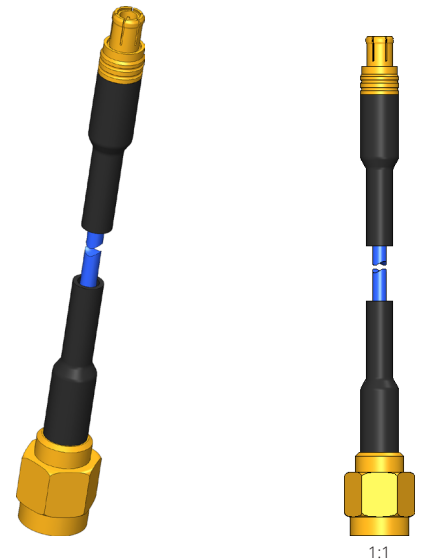

1:1

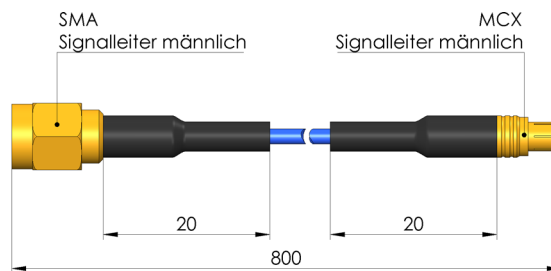

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Assemblies (SE)
SE-EF178
SE-EF178 Stecker
-40 °C
105 °C
ja

Elektrische Daten

Maximale Frequenz:
Impedanz:
Schirmung Kabel:
Maximale Leistung:
Leistungskoeffizient:
Spannungsfestigkeit:
Dämpfungskoeffizient a:
Dämpfungskoeffizient b:

3 GHz
50 Ohm
1-fach
35 W
60 EF178
0,75 kV
1,40670 EF178
0,22290 EF178

Kabel Daten

Kabellänge:
Kabeltyp:
Knickschutz Kabel:
Dämpfung fmax:

80 cm
ENVIROFLEX_178
Schumpfschlauch schwarz, 20mm
2,48 dB

Stecker Daten

Interface 1:
Geschlecht 1:
Ausführung 1:
Interface 2:
Geschlecht 2:
Ausführung 2:
Moment Interface 2:

MCX
M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
straight gerade
SMA
M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug
straight gerade
45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

