

Receptacle KS-050 35 E08


Article KS-05035E08



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

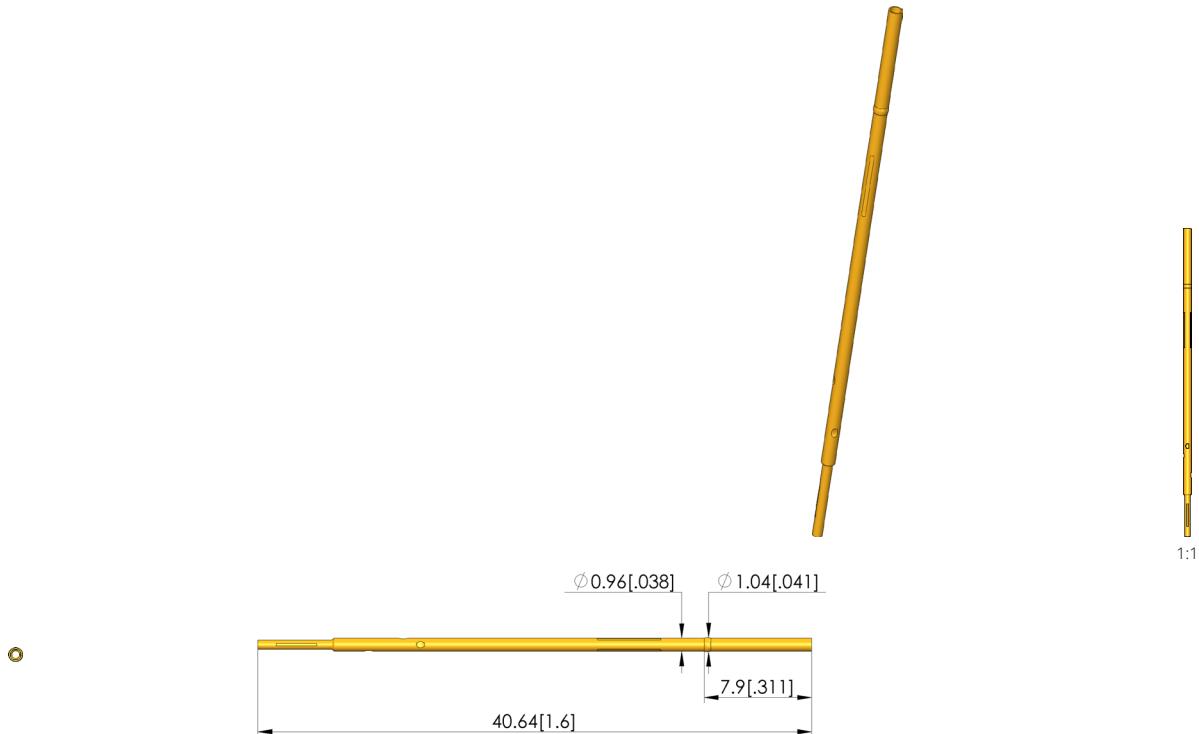

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-050

KS-050 Version enfichée

Connecteur / ouvert

oui

or

1,04 mm

7,9 mm

non

non

oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40,6 mm
Diamètre extérieur:	0,95 mm
Alésage de montage	
Alésage de montage en CEM1:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage en FR4:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	0,98 – 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

