

Schnittstellenblock SB-P-SI-216-4A-0,6

Artikel 116075



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften
- Einheitlich parallel ausgerichtete Wire-Wrap-Pfosten
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Übertragung von Niederspannungssignalen
- Vorkonfektionierte Steckerleisten als Anschluss-Zubehör


NEW

Verwendung

Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Signalblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von Niederspannungssignalen und gefährliche Spannungen im Rahmen ihrer Spezifikation.

Signalübertragung




Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke, die für einen Arbeitsabstand von $15,1 \pm 0,5$ mm zwischen ihren Montageflächen ausgelegt sind.

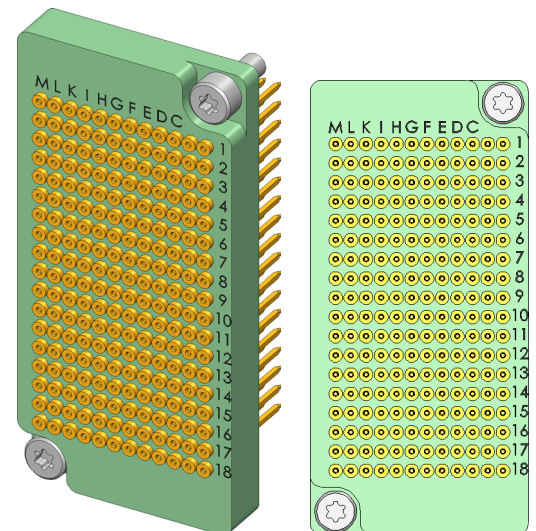

1:1

Lieferung

Die Lieferung erfolgt vollbestückt einschließlich Montagematerial.

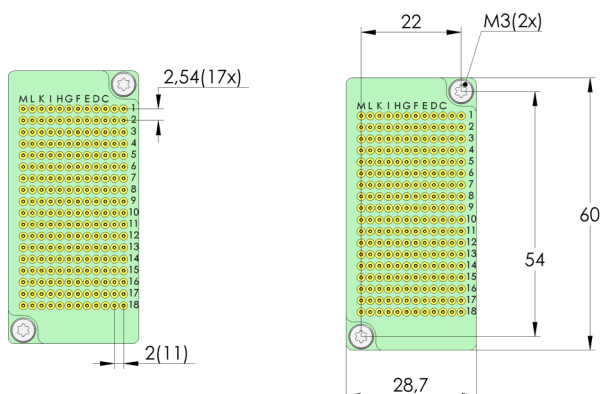

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-SI
Typ:	Signalblock
Ausführung:	Prüflingsseite
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	KT-158 06 (Pfosten)
Gewicht:	0,034 kg
Temperatur min.:	-30 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	5 mOhm
--	--------

Passend für

Passendes Gegenstück 1:
Austauschsätze MA (ATS MA):

SB-T-SI-216-4A
ATS MAxx

Technische Daten

Arbeitsabstand:	15,1 +/- 0,5 mm
Anschluss:	Wire-Wrap-Pfosten
Anzahl Pole:	216 (fixe Pos.)
Luftabstand (unverdrahtet):	0,19 mm
Max. Strom ein GKS:	4 A
Max. Strom alle GKS:	0,5 A
Max. Spannung:	152 V
Max. Verlustleistung:	4 W
Min. Leitungsquerschnitt:	0,14 mm ²

Schnittstellenblock

SB-P-SI-216-4A-0,6

Artikel 116075



ingun[®]
Partner for Future Technology

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
Anschlusskabel		
116063	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GE	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, gelb, Pin-1 braun)
116060	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GN	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, grün, Pin-1 braun)
116061	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-SW	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, schwarz, Pin-1 braun)
116062	ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-RT	12-polige vorkonfektionierte Steckerleiste mit Litzenleitungen (700 mm lang, rot, Pin-1 braun)
Passender Schnittstellenblock für Testsystemseite		
116076	SB-T-SI-216-4A	216-poliger Schnittstellenblock für Testsystemseite

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE